

HALINGA VALD

TEEDEVÕRGU SEISUNDI ANALÜÜS



ROTS 1.2.
RONECO omavalitsuste teedevõrgu seisundi analüüsisüsteem

SISUKORD

SELETUSKIRI

KASUTATAVAD KOODID & LÜHENDID

TEEDEVÕRGU JAOTUS.....	1
- LIIKLUSJAOTUSE PÕHIMÕTTED	
- TEEDE JAOTUS	
- TÄNAVATE JAOTUS	
TEEDEVÕRGU SEISUND.....	2
- SKI KRUUSATEEDEL	
- SKI KATTEGA TEEDEL	
- LÜHILÕIKUDE SEISUKORD	
TEEDEVÕRGU ANALÜÜS.....	3
- KRUUSATEEDE ANALÜÜS.....	3
o TÖÖDE MÄÄRAMINE	
o TÖÖDE MAKSUMUSED	
o KERGKATETE VALIK JA MAKSUMUSED	
o ANALÜÜSI TULEMUSED	
▪ HOOLDETÖÖD	
▪ REMONT & ÜMBEREHITUS	
▪ KERGKATTE EHITUS	
▪ HALVAD TEELÕIGUD	
o KOKKUVÕTE	
- KATTEGA TEEDE ANALÜÜS.....	4
o TÖÖDE MÄÄRAMINE	
o TÖÖDE MAKSUMUSED	
o ANALÜÜSI TULEMUSED	
▪ HOOLDETÖÖD	
▪ PINDAMINE	
▪ A/B ÜLEKATE & ÜMBEREHITUS	
▪ HALVAD TEELÕIGUD	
o KOKKUVÕTE	
ANALÜÜSI KOKKUVÕTE.....	5
TÖÖDE KAART.....	6

SELETUSKIRI

Käesoleva töö eesmärgiks on süstematiseeritud, erinevatele teede tehnilistele andmetele tugineva teedevõrgu seisundi analüüsi abil leida omavalitsuse poolt hallatavate teede suvihoolduse-, remondi- ja ehitustöödeks kasutatavate rahasummade võimalikult ratsionaalsema kasutamise viis.

RONECO poolt 2007.a. välja töötatud omavalitsuste teedevõrgu seisundi analüüsisüsteem (ROTS), mida eeltoodud eesmärgi täitmiseks käesolevas analüüsis rakendatakse, põhineb Eesti riigimaanteedel kasutatavate HDM-i (Highway Development Management System), EPMS-i (Estonian Pavement Management System) ja “Kruusateedele katete ehituse objektide valiku süsteemi” põhimõtetel.

ROTS-is kasutatavad andmed on jagunevad järgnevalt:

1. Olemasolevad teeregistriandmed
2. Teedelt kogutavad eksperthinnangulised andmed.
3. Omavalitsuse poolt esitatavad ja omavalitsusega kooskõlastatavad andmed
4. Eesti põhikaardi ja maakatastriandmed
5. Standardsed töömeetodid ja tööde ühikuhinnad

Olemasolevate teeregistriandmete ja välitöödel kuni 200m lõikude kaupa kogutud eksperthinnanguliste andmete alusel arvutatakse lühikestele teelõikudele seisukorraindeksid (SKI).

Homogeensete teelõikude baasil moodustatakse pikemad objektid, millele lisatakse teeäärse asustuse, planeeringute, turismi ja bussiliinide andmed.

Objektidele määratakse standardsed töömeetodid ning arvutatakse tööde orienteeruvad maksumused.

Kõigi eeltoodud parameetrite alusel arvutatakse objektidele prioriteedinumbrid, mille alusel objektid järjestatakse.

Analüüsi lõpptulemuseks on on tehniliste andmete alusel arvutatud töömeetodite ja orienteeruvate maksumustega prioritseeritud objektide nimekirjad ja kaardid, mis on aluseks teehoiurahade objektidevahelise jaotamise kavandamisel.

ROTS-I täpsemad tööpõhimõtted, kasutatavad koodid, tööetappide tulemused jm leiate järgnevatelt lehekülgedelt, tabelitest ja kaardimaterjalilt.

KASUTATAVAD KOODID & LÜHENDID

KOODI TÜÜP	KOOD	KOODI TÄHENDUS JA KASUTUS	MÄRKUS
------------	------	---------------------------	--------

1. TEEREGISTRIS KASUTATAVAD KOODID

TEE LIIK	1	tee	
	2	tänav	
TEE OMAND	2	omavalitsuse omandis	
	3	eraomand	
	4	RMK metsatee	
TEE KASUTUS	1	avalik kasutus	
	3	mitteavalik kasutus	
	4	RMK metsatee	

2. ROTS-is KASUTATAVAD KOODID

JAOTUSKOOD		teede eristamiseks suhtelise liiklussageduse abil	koode vaata jaotuspõhimõtete lehelt
PLANEERING	1	tänu (kinnisvara)arendusele vm planeeringule on lähiajal ette näha liiklussageduse olulist kasvu	
	0	lähiaastatel olukorra muutust ei ole ette näha	
TURISM	1	teed või selle olulist osa kasutatakse regulaarselt mingi turismiobjektini jõudmiseks	
	0	regulaarne turism puudub	
BUSSILIIN	1	teel või enamusel sellest liigub regulaarselt koolibuss vm vallasisene buss	
	0	bussiliiklus puudub	

3. ROTS-is KASUTATAVAD LÜHENDID

KRUUSA- & PINNASE-TEED	H-1	hooldetööd - 1	regulaarne hooldus
	H-2	hooldetööd - 2	hooldus koos jooksva remondiga
	R-1	remonditööd - 1	jooksev remont
	R-2	remonditööd - 2	keskmise remont
	Ü-1	ümberehitus	kapitaalremont, ümberehitus
	KKE	kergkatte ehitus	kergkatte ehitus kruusateele
KATTEGA TEED	HK-1	hooldetööd - 1	regulaarne hooldus
	HK-2	hooldetööd - 2	hooldus koos jooksva remondiga
	RK-1	remonditööd - 1	pindamine
	RK-2	remonditööd - 2	asfaltbetoon ülekate
	ÜK-1	ümberehitus - 1	tee kapitaalremont, ümberehitus
	ÜK-2	ümberehitus - 2	tänav kapitaalremont, ümberehitus

TEEDE & TÄNAVATE JAOTUSPÕHIMÕTTED

		SUHTELINE LIIKLUSSAGEDUS autot/ööpäevas	KOOD
TEE MAGISTRAAL JUURDEPÄÄS	ÜHENDAV-1 Suuremat asulat riigitee või vallakeskusega ühendav tee	100	11
	ÜHENDAV-2 Külasid omavahel, riigitee või vallakeskusega ühendav tee	50	12
	SISETEE Asulasisene tee, külatänav	25	13
	JUURDEPÄÄS Elu- või tegevuskohtadele	10	14
TÄNAV MAGISTRAAL JUURDEPÄÄS	PÕHITÄNAV	100	21
	JAOTUSTN	50	22
	KÕRVALTN	25	23
	MUU	10	24

TEEDE JAOTUS

TEE	TEENIMI	TO	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	TEE OMAND	TEE KASUTUS	JAOTUS KOOD	SUHT. LIIKLUS	PLANEER- RING	TURISM	BUSSI- LIIN	MÄRKUS
1880001	Halinga-Künnametsa	1	0	1795	1795	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880002	Tarva-Tõrdu	1	0	392	392	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880002	Tarva-Tõrdu	1	392	1988	1596	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880002	Tarva-Tõrdu	1	1988	1998	10	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880002	Tarva-Tõrdu	1	1998	2484	486	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880003	Tarva küla tee	1	0	239	239	1	3	1	13	25	0	0	0	
1880004	Loomse-Tõrdu	1	0	575	575	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880004	Loomse-Tõrdu	1	575	1041	466	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880006	Tõrdu-Ertsma	1	0	3182	3182	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880008	Käära tee	1	0	1455	1455	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880009	Valistre-Mõisaküla	1	0	3000	3000	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880009	Valistre-Mõisaküla	1	3000	3692	692	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880009	Valistre-Mõisaküla	1	3692	4862	1170	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880009	Valistre-Mõisaküla	1	4862	5230	368	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880009	Valistre-Mõisaküla	1	5230	6551	1321	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880010	Sepaküla tee	1	0	430	430	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880012	Mõisaküla-Eametsa	1	0	3007	3007	1	3	1	12	50	0	0	1	
1880013	Juuriksmäe tee	1	0	1035	1035	1	2	1	14	10	0	0	0	
1880014	Lehu-Eametsa	1	0	1556	1556	1	3	1	12	50	0	0	1	
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	1	0	2526	2526	1	2	1	12	50	0	0	1	
1880018	Luuri tee	1	0	1237	1237	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880019	Jalaka tee	1	0	428	428	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880020	Nurga tee	1	0	498	498	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880021	Kaelas kooli tee	1	0	1022	1022	1	2	1	13	25	0	0	0	
1880022	Likelepa tee	1	0	554	554	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880022	Likelepa tee	1	554	749	195	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880023	Reopa tee	1	0	1736	1736	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880024	Aasa küla tee	1	0	138	138	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880024	Aasa küla tee	1	138	279	141	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880024	Aasa küla tee	1	279	1380	1101	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880025	Villota tee	1	0	1075	1075	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880026	Libatse-Arase	1	0	240	240	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880026	Libatse-Arase	1	240	2483	2243	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880027	Langerma vana tee	1	0	958	958	1	2	1	12	50	0	0	0	

TEEDE JAOTUS

TEE	TEENIMI	TO	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	TEE OMAND	TEE KASUTUS	JAOTUS KOOD	SUHT. LIIKLUS	PLANEER- RING	TURISM	BUSSI- LIIN	MÄRKUS
1880027	Langerma vana tee	1	958	1047	89	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880027	Langerma vana tee	1	1047	1442	395	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880027	Langerma vana tee	1	1442	1851	409	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880028	Kustse tee	1	0	807	807	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880029	Külavälja tee	1	0	1216	1216	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880030	Oese tee	1	0	885	885	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880031	Kondi tee	1	0	1164	1164	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880032	Roodi tee	1	0	809	809	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880032	Roodi tee	1	809	960	151	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880032	Roodi tee	1	960	1633	673	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880033	Räästu tee	1	0	463	463	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880033	Räästu tee	1	463	1171	708	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880034	Puisniidu tee	1	0	432	432	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880034	Puisniidu tee	1	432	1701	1269	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880035	Eense tee	1	0	567	567	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880036	Sõõru tee	1	0	737	737	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880037	Sõõrike tee	1	0	790	790	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880038	Helenurme tee	1	0	667	667	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880039	Pereküla tee	1	0	2391	2391	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880040	Naartse tee	1	0	323	323	1	2	1	14	10	0	0	0	
1880041	Vakalepa tee	1	0	1054	1054	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880042	Vahenurme sisetee	1	0	284	284	1	2	1	13	25	0	0	0	
1880124	Pargi tee	2	722	1370	648	1	2	1	12	50	0	0	0	
1880151	Kooli tänav	1	0	429	429	1	2	1	13	25	0	0	1	
1880152	Kuuse tänav	1	0	219	219	1	2	1	13	25	0	0	0	
1880153	Metsa tänav	1	0	293	293	1	2	1	13	25	0	0	0	
1880154	Kaare tee	1	0	376	376	1	2	1	13	25	0	0	0	
1880155	Libatse tee	1	0	340	340	1	2	1	13	25	0	0	1	
1880156	Kesk tänav	1	0	161	161	1	2	1	13	25	0	0	0	
1880231	Salu küla tee	2	1560	1846	286	1	3	1	13	25	0	0	0	
1880234	Suure-Järve tee	1	0	1129	1129	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880242	Lehtmetsa tee	1	0	835	835	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880242	Lehtmetsa tee	2	835	1750	915	1	4	1	14	10	0	0	0	
1880242	Lehtmetsa tee	3	1750	2095	345	1	3	1	14	10	0	0	0	

TEEDE JAOTUS

TEE	TEENIMI	TO	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	TEE OMAND	TEE KASUTUS	JAOTUS KOOD	SUHT. LIIKLUS	PLANEER- RING	TURISM	BUSSE- LIIN	MÄRKUS
1880242	Lehtmetsa tee	4	2095	2795	700	1	4	1	14	10	0	0	0	
1880255	Vilkeni tee	1	0	760	760	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880258	Kopli tee	1	0	405	405	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880263	Sepa tee	1	0	405	405	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880275	Vahe tee	1	0	500	500	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880279	Elutee	1	0	230	230	1	2	1	14	10	0	0	0	
1880280	Karjatee	1	0	1287	1287	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880283	Kaasiku tee	1	0	385	385	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880284	Koodi tee	1	0	868	868	1	3	1	12	50	0	0	0	
1880332	Ansojüri tee	1	0	200	200	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880337	Peedi tee	1	0	960	960	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880357	Pae tee	1	0	350	350	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880369	Taavi tee	1	0	322	322	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880371	Pottula tee	1	0	391	391	1	3	1	13	25	0	0	0	
1880378	Paisu tee	1	0	190	190	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880379	Tuka tee	1	0	394	394	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880380	Margu-Jüri tee	1	0	105	105	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880381	Langerma vana tee	1	0	775	775	1	3	1	13	25	0	0	0	
1880382	Langerma küla tee	1	0	180	180	1	3	1	13	25	0	0	0	
1880409	Riksoni tee	1	0	1048	1048	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880410	Sepa tee	1	0	730	730	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880420	Vaino tee	1	0	570	570	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880432	Puhastusjaama tee	1	0	240	240	1	2	1	14	10	0	0	0	
1880438	Pitsalu küla tee	2	505	820	315	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880441	Maima lauda tee	1	0	926	926	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880443	Kadaka tee	1	0	426	426	1	2	1	14	10	0	0	0	
1880447	Nuki tee	1	0	500	500	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880466	Pihlaka tee	1	0	256	256	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880509	Madise tee	1	0	460	460	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880510	Uuetooma tee	1	0	59	59	1	3	1	14	10	0	0	0	
1880511	Matsu tee	1	0	40	40	1	3	1	14	10	0	0	0	
KOKKU:					74103									

TÄNAVATE JAOTUS

TEE	TEENIMI	TO	ALGUS	LÖPP	PIKKUS	TEE LIIK	TEE OMAND	TEE KASUTUS	JAOTUS KOOD	SUHT. LIIKLUS	PLANEER- RING	TURISM	BUSSI- LIIN	MÄRKUS
1880101	Männi tee	1	0	533	533	1	2	1	13	25	0	0	0	
1880102	Kooli tänav	1	0	422	422	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880103	Staadioni tänav	1	0	139	139	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880104	Pikk tänav	1	0	145	145	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880104	Pikk tänav	1	145	1084	939	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880105	Karja tänav	1	0	212	212	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880105	Karja tänav	1	212	249	37	2	2	1	24	10	0	0	0	
1880106	Lepa tänav	1	0	433	433	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880107	Õhtu tänav	1	0	206	206	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880107	Õhtu tänav	1	206	365	159	2	2	1	24	10	0	0	0	
1880108	Kergu maantee	1	0	319	319	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880109	Uus tänav	1	0	1271	1271	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880110	Soo tänav	1	0	332	332	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880110	Soo tänav	1	332	399	67	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880111	Põik tänav	1	0	124	124	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880112	Ülase tänav	1	0	649	649	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880113	Kiriku tee	1	0	125	125	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880113	Kiriku tee	1	125	369	244	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880114	Jakobi tänav	1	0	200	200	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880115	Põhja tänav	1	0	505	505	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880116	Lõuna tänav	1	0	205	205	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880117	Põllu tänav	1	0	365	365	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880117	Põllu tänav	1	365	452	87	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880118	Tööstuse tänav	1	0	218	218	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880119	Aia tänav	1	0	206	206	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880120	Tulbi tänav	1	0	102	102	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880121	Sinilille tänav	1	0	224	224	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880122	Kalmistu tee	1	0	441	441	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880123	Pärna tänav	1	0	138	138	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880124	Pargi tee	1	0	722	722	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880125	Nelgi tänav	1	0	102	102	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880126	Lasteaia tänav	1	0	134	134	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880127	Kelluka tänav	1	0	195	195	2	2	1	23	25	0	0	0	

TÄNAVATE JAOTUS

TEE	TEENIMI	TO	ALGUS	LÖPP	PIKKUS	TEE LIIK	TEE OMAND	TEE KASUTUS	JAOTUS KOOD	SUHT. LIIKLUS	PLANEER- RING	TURISM	BUSSI- LIIN	MÄRKUS
1880128	Veski tänav	1	0	96	96	2	2	1	24	10	0	0	0	
1880129	Põhja harutänav	1	0	123	123	2	2	1	24	10	0	0	0	
1880130	Panga tee	1	0	293	293	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880131	Vana-Kergu tee	1	0	406	406	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880132	Teemeistri tänav	1	0	225	225	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880133	Tootmise tänav	1	0	94	94	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880134	Meierei tänav	1	0	90	90	2	2	1	24	10	0	0	0	
1880135	Kolmnurga tänav	1	0	39	39	2	2	1	22	50	0	0	0	
1880136	Nurga tänav	1	0	89	89	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880137	Tiigi tänav	1	0	93	93	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880138	Bussijaama tee	1	0	87	87	2	2	1	24	10	0	0	1	
1880139	Puhastusseadmete tee	1	0	284	284	2	2	1	23	25	0	0	0	
1880140	Kuusiku tee	1	0	275	275	2	2	1	24	10	0	0	0	
	KOKKU:				12394									

SEISUKORRAINDEKS (SKI) LÜHILÕIKUDELE KRUUSA- JA PINNASTEDEL

KATTETA TEED	PARAMEETER JA PIIRVÄÄRTUSED	TÖÖMEETOD	SKI	TÖÖDE LÜHIKIRJELDUS
		min	2	
KATTE SEIS	KRUUSKATTE SEISUKORD	max	10	
HEA	vajab hõõveldamist	hooldetööd	1	regulaarne hõõveldamine
RAHULDAV	kruusa lisamine kuni 30 %	remonditööd	2	üksikute aukude täitmine, kruusa lisamine kuni 30 %-le lõigust
HALB	uue kulumiskihi lisamine	remonditööd	3	uue kulumiskihi pealevedu
VÄGA HALB	puudub	renoveerimine	4	uue kruuskatte ehitus

MULLE, KRAAVID	MULDE SEISUKORD			
HEA	korras	hooldetööd	1	regulaarne teepeenarde niitmine
RAHULDAV	mulde korrastamine	remonditööd	2	teepeenarde mahalükkamine, vee ärajuhtimine teelt, huumuskihi mahalükkamine, üksikute sügavate aukude täitmine, kraavide puhastamine jms
HALB	mulde tõstmine, kraavide kaevamine	remonditööd	3	osaline mulde tõstmine, kraavide kaevamine
VÄGA HALB	puudub	renoveerimine	4	mulde ehitus

TEEMAA	TEEMAA SEISUKORD			
HEA	korras, võsa puudub	ei tee midagi	0	võsa puudub täielikult
RAHULDAV	perioodiline võsaraie	hooldetööd	1	võsa on raiutud või esineb kuni 30 % ulatuses, regulaarne võsaraie
HALB	võsastunud	remonditööd	2	üle 30 % teelõigust on võsastunud, vajab võsaraiet esimesel võimalusel

SEISUKORRAINDEKS (SKI) LÜHILÕIKUDELE KATTEGA TEEDEL

KATTEGA TEED	PARAMEETER JA PIIRVÄÄRTUSED	TÖÖMEETOD	SKI	TÖÖDE LÜHIKIRJELDUS
		min	1	
DEFEKTID (DEF)	HINNANGULINE DEFEKTIDE OSA	max	10	
VÄGA HEA	< 5%	hooldetööd	1	teepeenarde niitmine 2 X aastas, üksikute aukude lappimine
HEA	5 - 20 %	hooldetööd	2	aukude lappimine
RAHULDAV	20 - 40 %	pindamine	3	pindamine
HALB	40 - 80 %	uus ülekate	4	uus ülekate
VÄGA HALB	>80 %	renoveerimine	5	uus konstruktsioon

KANDEVÕIME (FWD)	HINNANGULINE KANDEVÕIME			
HEA	> 100	ei tee midagi	0	kandevõime on hea
HALB	< 100	renoveerimine	2	kandevõime nõuab uut konstruktsiooni

TASASUS (IRI)	HINNANGULINE TASASUS			
HEA	< 5	ei tee midagi	0	tasasus on hea
RAHULDAV	5 - 10	uus ülekate	1	tasasus nõuab ülekatet
VÄGA HALB	>10	renoveerimine	3	tasasus nõuab uut konstruktsiooni

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880001	Halinga-Künnametsa	0	200	200	1	32	5,0	6,0	3	2	1	X	X	X	6
1880001	Halinga-Künnametsa	200	400	200	1	32	5,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880001	Halinga-Künnametsa	400	600	200	1	32	5,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880001	Halinga-Künnametsa	600	800	200	1	32	5,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880001	Halinga-Künnametsa	800	1000	200	1	32	5,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880001	Halinga-Künnametsa	1000	1200	200	1	32	5,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880001	Halinga-Künnametsa	1200	1400	200	1	32	5,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880001	Halinga-Künnametsa	1400	1600	200	1	32	5,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880001	Halinga-Künnametsa	1600	1795	195	1	32	5,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880002	Tarva-Tõrdu	0	100	100	1	22	5,0	6,0	X	X	X	1	0	0	1
1880002	Tarva-Tõrdu	100	200	100	1	22	5,0	6,0	X	X	X	1	0	0	1
1880002	Tarva-Tõrdu	200	300	100	1	22	5,0	6,0	X	X	X	1	0	1	2
1880002	Tarva-Tõrdu	300	392	92	1	22	5,0	6,0	X	X	X	1	0	0	1
1880002	Tarva-Tõrdu	392	600	208	1	32	7,0	10,0	2	1	1	X	X	X	4
1880002	Tarva-Tõrdu	600	690	90	1	32	7,0	10,0	1	1	1	X	X	X	3
1880002	Tarva-Tõrdu	690	800	110	1	32	5,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880002	Tarva-Tõrdu	800	1000	200	1	32	5,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880002	Tarva-Tõrdu	1000	1200	200	1	32	5,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880002	Tarva-Tõrdu	1200	1400	200	1	32	5,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880002	Tarva-Tõrdu	1400	1600	200	1	32	5,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880002	Tarva-Tõrdu	1600	1800	200	1	32	5,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880002	Tarva-Tõrdu	1800	1988	188	1	32	5,0	6,0	2	1	0	X	X	X	3
1880002	Tarva-Tõrdu	1988	2200	212	1	32	5,0	7,0	2	1	0	X	X	X	3
1880002	Tarva-Tõrdu	2200	2400	200	1	32	5,0	7,0	1	1	0	X	X	X	2
1880002	Tarva-Tõrdu	2400	2484	84	1	32	5,0	7,0	1	1	0	X	X	X	2
1880003	Tarva küla tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880003	Tarva küla tee	200	239	39	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880004	Loomse-Tõrdu	0	100	100	1	22	9,0	10,0	X	X	X	1	0	0	1
1880004	Loomse-Tõrdu	100	175	75	1	22	9,0	10,0	X	X	X	1	0	0	1
1880004	Loomse-Tõrdu	175	200	25	1	22	6,5	9,0	X	X	X	3	2	0	5
1880004	Loomse-Tõrdu	200	300	100	1	22	6,5	9,0	X	X	X	3	2	0	5
1880004	Loomse-Tõrdu	300	400	100	1	22	6,5	9,0	X	X	X	3	2	0	5
1880004	Loomse-Tõrdu	400	500	100	1	22	6,5	9,0	X	X	X	3	0	0	3
1880004	Loomse-Tõrdu	500	575	75	1	22	6,5	9,0	X	X	X	1	2	0	3
1880004	Loomse-Tõrdu	575	600	25	1	32	6,0	8,0	2	1	0	X	X	X	3

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880004	Loomse-Tõrdu	600	800	200	1	32	6,0	8,0	1	1	0	X	X	X	2
1880004	Loomse-Tõrdu	800	1000	200	1	32	6,0	8,0	1	1	1	X	X	X	3
1880004	Loomse-Tõrdu	1000	1041	41	1	32	6,0	8,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	0	200	200	1	32	5,5	7,0	2	1	1	X	X	X	4
1880006	Tõrdu-Ertsma	200	400	200	1	32	5,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	400	600	200	1	32	5,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	600	800	200	1	32	5,5	7,0	2	1	1	X	X	X	4
1880006	Tõrdu-Ertsma	800	1000	200	1	32	5,5	7,0	2	1	1	X	X	X	4
1880006	Tõrdu-Ertsma	1000	1200	200	1	32	5,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	1200	1400	200	1	32	5,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	1400	1600	200	1	32	5,5	7,0	2	1	1	X	X	X	4
1880006	Tõrdu-Ertsma	1600	1800	200	1	32	5,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	1800	2000	200	1	32	5,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	2000	2200	200	1	32	5,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	2200	2400	200	1	32	5,5	7,0	2	1	1	X	X	X	4
1880006	Tõrdu-Ertsma	2400	2600	200	1	32	5,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	2600	2800	200	1	32	5,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880006	Tõrdu-Ertsma	2800	2950	150	1	32	5,5	7,0	1	1	0	X	X	X	2
1880006	Tõrdu-Ertsma	2950	3000	50	1	32	5,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880006	Tõrdu-Ertsma	3000	3182	182	1	32	5,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880008	Käära tee	0	200	200	1	32	3,5	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880008	Käära tee	200	400	200	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880008	Käära tee	400	600	200	1	32	3,5	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880008	Käära tee	600	800	200	1	32	3,5	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880008	Käära tee	800	1000	200	1	32	3,5	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880008	Käära tee	1000	1200	200	1	32	3,5	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880008	Käära tee	1200	1400	200	1	32	3,5	5,0	2	1	2	X	X	X	5
1880008	Käära tee	1400	1455	55	1	32	3,5	5,0	2	1	2	X	X	X	5
1880009	Valistre-Mõisaküla	0	200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	200	400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	400	600	200	1	32	4,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880009	Valistre-Mõisaküla	600	800	200	1	32	4,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880009	Valistre-Mõisaküla	800	1000	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	1000	1200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	1200	1400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880009	Valistre-Mõisaküla	1400	1600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	1600	1800	200	1	32	4,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880009	Valistre-Mõisaküla	1800	2000	200	1	32	4,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880009	Valistre-Mõisaküla	2000	2200	200	1	32	4,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880009	Valistre-Mõisaküla	2200	2400	200	1	32	4,0	6,0	2	2	1	X	X	X	5
1880009	Valistre-Mõisaküla	2400	2600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	2600	2800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	2800	3000	200	1	32	4,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880009	Valistre-Mõisaküla	3000	3200	200	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	3200	3400	200	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	3400	3600	200	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880009	Valistre-Mõisaküla	3600	3800	200	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880009	Valistre-Mõisaküla	3800	4000	200	1	32	3,0	5,0	2	2	2	X	X	X	6
1880009	Valistre-Mõisaküla	4000	4200	200	1	32	3,0	5,0	2	2	2	X	X	X	6
1880009	Valistre-Mõisaküla	4200	4400	200	1	32	3,0	5,0	2	2	2	X	X	X	6
1880009	Valistre-Mõisaküla	4400	4600	200	1	32	3,0	5,0	2	2	2	X	X	X	6
1880009	Valistre-Mõisaküla	4600	4800	200	1	32	3,0	5,0	2	1	2	X	X	X	5
1880009	Valistre-Mõisaküla	4800	5020	220	1	32	3,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880009	Valistre-Mõisaküla	5020	5200	180	1	32	6,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	5200	5400	200	1	32	6,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	5400	5600	200	1	32	6,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	5600	5800	200	1	32	6,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880009	Valistre-Mõisaküla	5800	6000	200	1	32	6,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	6000	6200	200	1	32	6,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	6200	6400	200	1	32	6,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880009	Valistre-Mõisaküla	6400	6551	151	1	32	6,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880010	Sepaküla tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880010	Sepaküla tee	200	400	200	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880010	Sepaküla tee	400	430	30	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	0	200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880012	Mõisaküla-Eametsa	200	400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880012	Mõisaküla-Eametsa	400	600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880012	Mõisaküla-Eametsa	600	800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880012	Mõisaküla-Eametsa	800	1000	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	1000	1200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAUIS	MULDE LAUIS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880012	Mõisaküla-Eametsa	1200	1400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	1400	1600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	1600	1800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	1800	2000	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	2000	2200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	2200	2400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	2400	2530	130	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	2530	2600	70	1	32	3,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	2600	2800	200	1	32	3,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880012	Mõisaküla-Eametsa	2800	3007	207	1	32	3,5	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880013	Juuriksmäe tee	0	200	200	1	32	3,5	5,0	1	2	1	X	X	X	4
1880013	Juuriksmäe tee	200	400	200	1	32	3,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880013	Juuriksmäe tee	400	600	200	1	32	3,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880013	Juuriksmäe tee	600	800	200	1	32	3,5	5,0	1	2	1	X	X	X	4
1880013	Juuriksmäe tee	800	1000	200	1	32	3,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880013	Juuriksmäe tee	1000	1035	35	1	32	3,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880014	Lehu-Eametsa	0	200	200	1	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880014	Lehu-Eametsa	200	400	200	1	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880014	Lehu-Eametsa	400	600	200	1	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880014	Lehu-Eametsa	600	800	200	1	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880014	Lehu-Eametsa	800	950	150	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880014	Lehu-Eametsa	950	1000	50	1	32	3,5	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880014	Lehu-Eametsa	1000	1200	200	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880014	Lehu-Eametsa	1200	1400	200	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880014	Lehu-Eametsa	1400	1556	156	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	0	200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	200	400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	400	600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	2	X	X	X	4
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	600	800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	800	1000	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	1000	1200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	1200	1400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	1400	1600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	1600	1800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	1800	1912	112	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	1912	1954	42	1	32	2,5	4,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	1954	2000	46	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	2000	2200	200	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	2200	2242	42	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	2242	2400	158	1	32	2,5	4,0	1	1	1	X	X	X	3
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	2400	2526	126	1	32	2,5	4,0	1	1	0	X	X	X	2
1880018	Luuri tee	0	200	200	1	32	3,0	4,0	2	1	1	X	X	X	4
1880018	Luuri tee	200	400	200	1	32	2,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880018	Luuri tee	400	550	150	1	32	2,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880018	Luuri tee	550	600	50	1	32	2,0	4,0	2	2	1	X	X	X	5
1880018	Luuri tee	600	800	200	1	32	2,0	4,0	2	2	1	X	X	X	5
1880018	Luuri tee	800	1000	200	1	32	2,0	4,0	2	1	1	X	X	X	4
1880018	Luuri tee	1000	1200	200	1	32	2,0	4,0	2	1	1	X	X	X	4
1880018	Luuri tee	1200	1237	37	1	32	2,0	4,0	4	3	1	X	X	X	8
1880019	Jalaka tee	0	200	200	1	32	2,0	4,0	3	2	1	X	X	X	6
1880019	Jalaka tee	200	400	200	1	32	2,0	4,0	3	2	1	X	X	X	6
1880019	Jalaka tee	400	428	28	1	32	2,0	4,0	3	2	1	X	X	X	6
1880020	Nurga tee	0	200	200	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880020	Nurga tee	200	400	200	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880020	Nurga tee	400	498	98	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880021	Kaelase koolitee	0	200	200	1	32	4,0	6,0	2	2	1	X	X	X	5
1880021	Kaelase koolitee	200	400	200	1	32	4,0	6,0	2	2	1	X	X	X	5
1880021	Kaelase koolitee	400	590	190	1	32	4,0	6,0	3	2	2	X	X	X	7
1880021	Kaelase koolitee	590	800	210	1	32	3,0	4,0	3	2	0	X	X	X	5
1880021	Kaelase koolitee	800	1000	200	1	32	3,0	4,0	3	2	1	X	X	X	6
1880021	Kaelase koolitee	1000	1060	60	1	32	3,0	4,0	3	2	2	X	X	X	7
1880021	Kaelase koolitee	1060	1200	140	1	32	2,0	4,0	3	2	2	X	X	X	7
1880021	Kaelase koolitee	1200	1349	149	1	32	2,0	4,0	3	2	2	X	X	X	7
1880022	Likelepa tee	0	100	100	1	32	4,0	8,0	2	2	1	X	X	X	5
1880022	Likelepa tee	100	200	100	1	32	3,0	7,0	2	2	1	X	X	X	5
1880022	Likelepa tee	200	400	200	1	32	3,0	7,0	2	2	1	X	X	X	5
1880022	Likelepa tee	400	600	200	1	32	3,0	7,0	2	2	1	X	X	X	5
1880022	Likelepa tee	600	749	149	1	32	3,0	7,0	2	2	1	X	X	X	5
1880023	Reopa tee	0	150	150	1	32	6,0	8,0	1	1	1	X	X	X	3
1880023	Reopa tee	150	200	50	1	32	4,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880023	Reopa tee	200	400	200	1	32	4,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880023	Reopa tee	400	440	40	1	32	4,5	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880023	Reopa tee	440	600	160	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880023	Reopa tee	600	800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880023	Reopa tee	800	1000	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880023	Reopa tee	1000	1180	180	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880023	Reopa tee	1180	1400	220	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880023	Reopa tee	1400	1580	180	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880023	Reopa tee	1580	1736	156	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880024	Aasa küla tee	0	200	200	1	32	3,5	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880024	Aasa küla tee	200	400	200	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880024	Aasa küla tee	400	600	200	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880024	Aasa küla tee	600	800	200	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880024	Aasa küla tee	800	1000	200	1	32	3,5	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880024	Aasa küla tee	1000	1200	200	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880024	Aasa küla tee	1200	1380	180	1	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880025	Villota tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880025	Villota tee	200	400	200	1	32	4,0	5,0	2	1	2	X	X	X	5
1880025	Villota tee	400	600	200	1	32	4,0	5,0	2	1	2	X	X	X	5
1880025	Villota tee	600	800	200	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880025	Villota tee	800	1000	200	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880025	Villota tee	1000	1200	200	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880025	Villota tee	1200	1230	30	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880026	Libatse-Arase	0	100	100	1	13	5,0	7,0	X	X	X	3	2	1	6
1880026	Libatse-Arase	100	200	100	1	13	5,0	7,0	X	X	X	3	0	1	4
1880026	Libatse-Arase	200	300	100	1	13	5,0	9,0	X	X	X	3	2	0	5
1880026	Libatse-Arase	300	400	100	1	13	5,0	9,0	X	X	X	4	0	1	5
1880026	Libatse-Arase	400	500	100	1	13	5,0	9,0	X	X	X	4	0	1	5
1880026	Libatse-Arase	500	600	100	1	13	5,0	9,0	X	X	X	4	0	1	5
1880026	Libatse-Arase	600	650	50	1	13	5,0	9,0	X	X	X	4	0	1	5
1880026	Libatse-Arase	650	800	150	1	32	5,0	7,0	2	1	1	X	X	X	4
1880026	Libatse-Arase	800	1000	200	1	32	5,0	7,0	1	1	0	X	X	X	2
1880026	Libatse-Arase	1000	1200	200	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880026	Libatse-Arase	1200	1400	200	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880026	Libatse-Arase	1400	1600	200	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880026	Libatse-Arase	1600	1800	200	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880026	Libatse-Arase	1800	2000	200	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880026	Libatse-Arase	2000	2200	200	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880026	Libatse-Arase	2200	2400	200	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880026	Libatse-Arase	2400	2458	58	1	32	5,0	7,0	1	1	0	X	X	X	2
1880027	Langerma vana tee	0	200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880027	Langerma vana tee	200	400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880027	Langerma vana tee	400	600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880027	Langerma vana tee	600	800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880027	Langerma vana tee	800	1000	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880027	Langerma vana tee	1000	1200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880027	Langerma vana tee	1200	1400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880027	Langerma vana tee	1400	1600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880027	Langerma vana tee	1600	1800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880027	Langerma vana tee	1800	1851	51	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880028	Kustse tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880028	Kustse tee	200	400	200	1	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880028	Kustse tee	400	600	200	1	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880028	Kustse tee	600	807	207	1	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880029	Külavälja tee	0	200	200	1	32	4,5	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880029	Külavälja tee	200	400	200	1	32	4,5	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880029	Külavälja tee	400	600	200	1	32	4,5	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880029	Külavälja tee	600	800	200	1	32	4,5	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880029	Külavälja tee	800	1000	200	1	32	4,5	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880029	Külavälja tee	1000	1200	200	1	32	4,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880029	Külavälja tee	1200	1216	16	1	32	4,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880030	Oese tee	0	200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880030	Oese tee	200	400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880030	Oese tee	400	600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880030	Oese tee	600	800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880030	Oese tee	800	1000	200	1	32	4,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880030	Oese tee	1000	1200	200	1	32	5,0	7,0	1	2	1	X	X	X	4
1880030	Oese tee	1200	1359	159	1	32	5,0	7,0	2	2	1	X	X	X	5
1880031	Kondi tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880031	Kondi tee	200	400	200	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880031	Kondi tee	400	600	200	1	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880031	Kondi tee	600	800	200	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880031	Kondi tee	800	1000	200	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880031	Kondi tee	1000	1164	164	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880032	Roodi tee	0	200	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880032	Roodi tee	200	400	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880032	Roodi tee	400	600	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880032	Roodi tee	600	800	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880032	Roodi tee	800	1000	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880032	Roodi tee	1000	1200	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880032	Roodi tee	1200	1400	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880032	Roodi tee	1400	1600	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880032	Roodi tee	1600	1633	33	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880033	Räästu tee	0	200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880033	Räästu tee	200	400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880033	Räästu tee	400	610	210	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880033	Räästu tee	610	800	190	1	32	6,0	6,0	2	2	1	X	X	X	5
1880033	Räästu tee	800	1000	200	1	32	6,0	6,0	2	2	2	X	X	X	6
1880033	Räästu tee	1000	1171	171	1	32	6,0	6,0	3	2	2	X	X	X	7
1880034	Puisniidu tee	0	100	100	1	22	4,5	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880034	Puisniidu tee	100	200	100	1	22	4,5	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880034	Puisniidu tee	200	300	100	1	22	4,5	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880034	Puisniidu tee	300	400	100	1	22	4,5	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880034	Puisniidu tee	400	432	32	1	22	4,5	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880034	Puisniidu tee	432	600	168	1	32	4,5	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880034	Puisniidu tee	600	800	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880034	Puisniidu tee	800	1000	200	1	32	4,5	6,0	1	1	2	X	X	X	4
1880034	Puisniidu tee	1000	1050	50	1	32	4,5	6,0	2	1	2	X	X	X	5
1880034	Puisniidu tee	1050	1200	150	1	32	4,0	6,0	2	1	2	X	X	X	5
1880034	Puisniidu tee	1200	1400	200	1	32	4,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880034	Puisniidu tee	1400	1600	200	1	32	4,0	6,0	2	1	0	X	X	X	3
1880034	Puisniidu tee	1600	1701	101	1	32	4,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880035	Eense tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880035	Eense tee	200	400	200	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880035	Eense tee	400	495	95	1	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880035	Eense tee	495	567	72	1	32	3,0	4,0	2	1	0	X	X	X	3
1880036	Sõõru tee	0	200	200	1	32	3,0	5,0	2	2	0	X	X	X	4
1880036	Sõõru tee	200	400	200	1	32	3,0	5,0	2	2	0	X	X	X	4
1880036	Sõõru tee	400	490	90	1	32	3,0	5,0	3	2	0	X	X	X	5
1880036	Sõõru tee	490	600	110	1	32	2,0	4,0	3	2	0	X	X	X	5
1880036	Sõõru tee	600	737	137	1	32	2,0	4,0	3	2	0	X	X	X	5
1880037	Sõõrike tee	0	200	200	1	32	3,5	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880037	Sõõrike tee	200	350	150	1	32	3,5	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880037	Sõõrike tee	350	400	50	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880037	Sõõrike tee	400	560	160	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880037	Sõõrike tee	560	600	40	1	32	2,0	4,0	2	1	1	X	X	X	4
1880037	Sõõrike tee	600	790	190	1	32	2,0	4,0	3	2	1	X	X	X	6
1880038	Helenuurme tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880038	Helenuurme tee	200	330	130	1	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880038	Helenuurme tee	330	400	70	1	32	3,0	4,0	2	1	0	X	X	X	3
1880038	Helenuurme tee	400	600	200	1	32	3,0	4,0	3	2	0	X	X	X	5
1880038	Helenuurme tee	600	667	67	1	32	3,0	4,0	3	2	0	X	X	X	5
1880039	Pereküla tee	0	200	200	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880039	Pereküla tee	200	400	200	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880039	Pereküla tee	400	550	150	1	32	5,0	7,0	2	1	1	X	X	X	4
1880039	Pereküla tee	550	600	50	1	32	3,5	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880039	Pereküla tee	600	800	200	1	32	3,5	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880039	Pereküla tee	800	1000	200	1	32	3,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880039	Pereküla tee	1000	1200	200	1	32	3,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880039	Pereküla tee	1200	1400	200	1	32	3,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880039	Pereküla tee	1400	1600	200	1	32	3,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880039	Pereküla tee	1600	1700	100	1	32	3,5	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880039	Pereküla tee	1700	1800	100	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880039	Pereküla tee	1800	2000	200	1	32	3,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880039	Pereküla tee	2000	2200	200	1	32	3,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880039	Pereküla tee	2200	2391	191	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880040	Naartse tee	0	200	200	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880040	Naartse tee	200	323	123	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880041	Vakalepa tee	0	200	200	1	32	4,0	6,0	2	2	1	X	X	X	5
1880041	Vakalepa tee	200	400	200	1	32	4,0	6,0	2	2	1	X	X	X	5

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAUUS	MULDE LAUUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880041	Vakalepa tee	400	600	200	1	32	4,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880041	Vakalepa tee	600	800	200	1	32	4,0	6,0	2	2	1	X	X	X	5
1880041	Vakalepa tee	800	950	150	1	32	4,0	6,0	2	2	1	X	X	X	5
1880041	Vakalepa tee	950	1000	50	1	32	2,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880041	Vakalepa tee	1000	1054	54	1	32	2,5	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880042	Vahenurme sisetee	0	185	185	1	32	4,5	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880042	Vahenurme sisetee	185	284	99	1	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880101	Männi tee	0	100	100	2	13	4,5	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880101	Männi tee	100	200	100	2	13	4,5	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880101	Männi tee	200	300	100	2	22	4,5	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880101	Männi tee	300	400	100	2	22	4,5	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880101	Männi tee	400	500	100	2	22	4,5	5,0	X	X	X	3	2	0	5
1880101	Männi tee	500	553	53	2	22	4,5	5,0	X	X	X	3	2	0	5
1880102	Kooli tänav	0	100	100	2	22	5,5	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880102	Kooli tänav	100	200	100	2	22	5,5	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880102	Kooli tänav	200	300	100	2	22	5,5	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880102	Kooli tänav	300	400	100	2	22	5,5	8,0	X	X	X	1	0	0	1
1880102	Kooli tänav	400	422	22	2	22	5,5	8,0	X	X	X	1	0	0	1
1880103	Staadioni tänav	0	100	100	2	22	6,0	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880103	Staadioni tänav	100	139	39	2	22	6,0	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880104	Pikk tänav	0	100	100	2	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880104	Pikk tänav	100	145	45	2	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880104	Pikk tänav	145	200	55	2	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880104	Pikk tänav	200	300	100	2	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880104	Pikk tänav	300	400	100	2	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880104	Pikk tänav	400	500	100	2	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880104	Pikk tänav	500	530	30	2	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880104	Pikk tänav	530	600	70	2	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880104	Pikk tänav	600	700	100	2	32	3,5	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880104	Pikk tänav	700	800	100	2	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880104	Pikk tänav	800	830	30	2	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880104	Pikk tänav	830	900	70	2	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880104	Pikk tänav	900	1000	100	2	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880104	Pikk tänav	1000	1084	84	2	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880105	Karja tänav	0	100	100	2	22	3,5	5,0	X	X	X	1	0	0	1

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880105	Karja tänav	100	212	112	2	22	3,5	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880105	Karja tänav	212	249	37	2	41	3,0	5,0	3	1	0	X	X	X	4
1880106	Lepa tänav	0	100	100	2	32	3,0	4,0	2	1	2	X	X	X	5
1880106	Lepa tänav	100	200	100	2	32	3,0	4,0	2	1	2	X	X	X	5
1880106	Lepa tänav	200	300	100	2	32	3,0	4,0	2	1	1	X	X	X	4
1880106	Lepa tänav	300	400	100	2	32	3,0	4,0	2	1	1	X	X	X	4
1880106	Lepa tänav	400	433	33	2	32	3,0	4,0	2	1	1	X	X	X	4
1880107	Õhtu tänav	0	100	100	2	22	3,0	4,0	X	X	X	1	0	0	1
1880107	Õhtu tänav	100	206	106	2	22	3,0	4,0	X	X	X	3	2	0	5
1880107	Õhtu tänav	206	300	94	2	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880107	Õhtu tänav	300	365	65	2	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880108	Kergu maantee	0	100	100	2	22	5,0	7,0	X	X	X	3	2	0	5
1880108	Kergu maantee	100	180	80	2	22	5,0	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880108	Kergu maantee	180	200	20	2	22	5,5	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880108	Kergu maantee	200	300	100	2	22	5,5	8,0	X	X	X	1	0	0	1
1880108	Kergu maantee	300	319	19	2	22	5,5	8,0	X	X	X	1	0	0	1
1880109	Uus tänav	0	100	100	2	22	7,5	9,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	100	115	15	2	22	7,5	9,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	115	200	85	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	200	300	100	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	300	400	100	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	400	500	100	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	2	0	5
1880109	Uus tänav	500	600	100	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	2	0	5
1880109	Uus tänav	600	650	50	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	650	700	50	2	22	8,5	10,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	700	720	20	2	22	8,5	10,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	720	800	80	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	800	900	100	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	900	1000	100	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	1000	1030	30	2	22	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	1030	1100	70	2	22	4,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	1100	1185	85	2	22	4,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	1185	1200	15	2	22	4,0	6,0	X	X	X	3	0	0	3
1880109	Uus tänav	1200	1271	71	2	22	4,0	6,0	X	X	X	3	0	0	3
1880110	Soo tänav	0	100	100	2	22	9,0	10,0	X	X	X	3	0	1	4

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880110	Soo tänav	100	140	40	2	22	9,0	10,0	X	X	X	1	0	0	1
1880110	Soo tänav	140	200	60	2	22	7,0	9,0	X	X	X	1	0	0	1
1880110	Soo tänav	200	240	40	2	22	7,0	9,0	X	X	X	1	0	0	1
1880110	Soo tänav	240	300	60	2	22	5,5	7,0	X	X	X	1	0	0	1
1880110	Soo tänav	300	332	32	2	22	5,5	7,0	X	X	X	1	0	0	1
1880110	Soo tänav	332	399	67	2	32	4,0	6,0	2	2	1	X	X	X	5
1880111	Põik tänav	0	100	100	2	22	5,7	7,0	X	X	X	1	0	0	1
1880111	Põik tänav	100	124	24	2	22	5,7	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880112	Ülase tänav	0	100	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	4	2	1	7
1880112	Ülase tänav	100	200	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	4	2	0	6
1880112	Ülase tänav	200	300	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	4	2	1	7
1880112	Ülase tänav	300	380	80	2	22	5,5	7,0	X	X	X	4	2	1	7
1880112	Ülase tänav	380	400	20	2	22	5,0	6,0	X	X	X	4	2	1	7
1880112	Ülase tänav	400	452	52	2	22	5,0	6,0	X	X	X	3	2	1	6
1880112	Ülase tänav	452	500	48	2	22	4,0	5,0	X	X	X	3	2	1	6
1880112	Ülase tänav	500	600	100	2	22	4,0	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880112	Ülase tänav	600	700	100	2	22	4,0	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880112	Ülase tänav	700	719	19	2	22	4,0	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880113	Kiriku tee	0	100	100	2	13	7,5	10,0	X	X	X	1	0	0	1
1880113	Kiriku tee	100	125	25	2	13	7,5	10,0	X	X	X	1	0	0	1
1880113	Kiriku tee	125	200	75	2	32	5,5	7,0	2	1	0	X	X	X	3
1880113	Kiriku tee	200	225	25	2	32	5,5	7,0	1	1	0	X	X	X	2
1880113	Kiriku tee	225	300	75	2	32	5,0	7,0	1	1	0	X	X	X	2
1880113	Kiriku tee	300	369	69	2	32	5,0	7,0	2	1	0	X	X	X	3
1880114	Jakobi tänav	0	100	100	2	13	6,0	7,0	X	X	X	1	0	0	1
1880114	Jakobi tänav	100	200	100	2	13	6,0	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880115	Põhja tänav	0	100	100	2	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880115	Põhja tänav	100	200	100	2	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880115	Põhja tänav	200	290	90	2	32	4,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880115	Põhja tänav	290	400	110	2	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880115	Põhja tänav	400	505	105	2	32	3,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880116	Lõuna tänav	0	100	100	2	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880116	Lõuna tänav	100	205	105	2	32	3,5	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880117	Põllu tänav	0	100	100	2	32	3,5	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880117	Põllu tänav	100	195	95	2	32	3,5	5,0	1	1	0	X	X	X	2

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880117	Põllu tänav	195	300	105	2	32	3,0	4,0	2	1	0	X	X	X	3
1880117	Põllu tänav	300	365	65	2	32	3,0	4,0	1	1	0	X	X	X	2
1880117	Põllu tänav	365	452	87	2	41	2,0	4,0	4	2	0	X	X	X	6
1880118	Tööstuse tänav	0	100	100	2	32	3,0	4,0	1	1	0	X	X	X	2
1880118	Tööstuse tänav	100	200	100	2	32	3,0	4,0	1	1	0	X	X	X	2
1880118	Tööstuse tänav	200	218	18	2	32	3,0	4,0	1	1	0	X	X	X	2
1880119	Aia tänav	0	100	100	2	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880119	Aia tänav	100	206	106	2	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880120	Tulbi tänav	0	102	102	2	22	4,9	6,0	X	X	X	3	0	0	3
1880121	Sinilille tänav	0	100	100	2	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880121	Sinilille tänav	100	200	100	2	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880121	Sinilille tänav	200	224	24	2	32	4,0	5,0	3	1	0	X	X	X	4
1880122	Kalmistu tee	0	100	100	2	32	3,0	4,0	1	1	0	X	X	X	2
1880122	Kalmistu tee	100	200	100	2	32	3,0	4,0	1	1	0	X	X	X	2
1880122	Kalmistu tee	200	300	100	2	32	3,0	4,0	1	1	0	X	X	X	2
1880122	Kalmistu tee	300	330	30	2	32	3,0	4,0	1	1	1	X	X	X	3
1880122	Kalmistu tee	330	400	70	2	32	2,0	4,0	1	1	1	X	X	X	3
1880122	Kalmistu tee	400	441	41	2	32	2,0	4,0	1	1	1	X	X	X	3
1880123	Pärna tänav	0	100	100	2	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880123	Pärna tänav	100	138	38	2	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880124	Pargi tee	0	100	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880124	Pargi tee	100	200	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880124	Pargi tee	200	300	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880124	Pargi tee	300	400	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880124	Pargi tee	400	500	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880124	Pargi tee	500	600	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880124	Pargi tee	600	700	100	2	22	5,5	7,0	X	X	X	3	2	0	5
1880124	Pargi tee	700	723	23	2	22	5,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880124	Pargi tee	723	800	77	1	22	5,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880124	Pargi tee	800	900	100	1	22	5,5	7,0	X	X	X	3	0	0	3
1880124	Pargi tee	900	1000	100	1	22	5,5	7,0	X	X	X	1	0	0	1
1880124	Pargi tee	1000	1068	68	1	22	5,5	7,0	X	X	X	1	0	0	1
1880124	Pargi tee	1068	1100	32	1	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880124	Pargi tee	1100	1200	100	1	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880124	Pargi tee	1200	1300	100	1	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880124	Pargi tee	1300	1370	70	1	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880125	Nelgi tänav	0	102	102	2	32	2,0	4,0	3	2	0	X	X	X	5
1880126	Lasteaia tänav	0	100	100	2	22	4,0	5,0	X	X	X	3	2	1	6
1880126	Lasteaia tänav	100	134	34	2	22	4,0	5,0	X	X	X	3	2	1	6
1880127	Kelluka tänav	0	60	60	2	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880127	Kelluka tänav	60	100	40	2	32	3,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880127	Kelluka tänav	100	195	95	2	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880128	Veski tänav	0	96	96	2	32	5,0	6,0	2	1	0	X	X	X	3
1880129	Põhja harutänav	0	100	100	2	32	2,0	4,0	3	2	1	X	X	X	6
1880129	Põhja harutänav	100	123	23	2	32	2,0	4,0	3	2	1	X	X	X	6
1880130	Panga tee	0	100	100	2	32	3,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880130	Panga tee	100	200	100	2	32	3,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880130	Panga tee	200	293	93	2	32	3,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880131	Vana-Kergu tee	0	100	100	2	32	3,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880131	Vana-Kergu tee	100	200	100	2	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880131	Vana-Kergu tee	200	300	100	2	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880131	Vana-Kergu tee	300	406	106	2	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880132	Teemeistri tänav	0	100	100	2	13	5,5	8,0	X	X	X	1	0	0	1
1880132	Teemeistri tänav	100	200	100	2	13	5,5	8,0	X	X	X	1	0	0	1
1880132	Teemeistri tänav	200	225	25	2	13	5,5	8,0	X	X	X	1	0	0	1
1880133	Tootmise tänav	0	94	94	2	22	3,5	6,0	X	X	X	3	0	0	3
1880134	Meierei tänav	0	90	90	2	22	3,5	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880135	Kolmnurga tänav	0	39	39	2	32	6,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880136	Nurga tänav	0	89	89	2	41	2,0	4,0	4	2	0	X	X	X	6
1880137	Tiigi tänav	0	93	93	2	22	5,0	6,0	X	X	X	3	0	0	3
1880138	Bussijaama tee	0	87	87	2	22	15,0	16,0	X	X	X	3	0	0	3
1880139	Puhastusseadmete tee	0	55	55	2	13	3,0	6,0	X	X	X	3	0	1	4
1880139	Puhastusseadmete tee	55	100	45	2	32	3,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880139	Puhastusseadmete tee	100	200	100	2	32	3,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880139	Puhastusseadmete tee	200	284	84	2	32	3,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880140	Kuusiku tee	0	100	100	2	32	5,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880140	Kuusiku tee	100	180	80	2	32	5,0	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880140	Kuusiku tee	180	200	20	2	32	8,0	9,0	2	1	1	X	X	X	4
1880140	Kuusiku tee	200	275	75	2	32	8,0	9,0	2	1	1	X	X	X	4

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAUIS	MULDE LAUIS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880151	Kooli tänav	0	100	100	1	13	4,0	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880151	Kooli tänav	100	160	60	1	13	4,0	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880151	Kooli tänav	160	200	40	1	22	3,5	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880151	Kooli tänav	200	300	100	1	22	3,5	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880151	Kooli tänav	300	400	100	1	22	3,5	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880151	Kooli tänav	400	429	29	1	22	3,5	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880152	Kuuse tänav	0	100	100	1	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880152	Kuuse tänav	100	200	100	1	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880152	Kuuse tänav	200	219	19	1	22	4,0	5,0	X	X	X	1	0	0	1
1880153	Metsa tänav	0	100	100	1	13	6,0	7,0	X	X	X	3	2	0	5
1880153	Metsa tänav	100	200	100	1	13	6,0	7,0	X	X	X	3	2	0	5
1880153	Metsa tänav	200	293	93	1	13	6,0	7,0	X	X	X	1	0	0	1
1880154	Kaare tee	0	100	100	1	22	5,0	6,0	X	X	X	2	0	0	2
1880154	Kaare tee	100	200	100	1	22	5,0	6,0	X	X	X	1	0	0	1
1880154	Kaare tee	200	300	100	1	22	5,0	6,0	X	X	X	1	0	0	1
1880154	Kaare tee	300	376	76	1	22	5,0	6,0	X	X	X	3	0	0	3
1880155	Libatse tee	0	100	100	1	22	5,0	6,0	X	X	X	1	0	0	1
1880155	Libatse tee	100	200	100	1	22	5,0	6,0	X	X	X	3	0	0	3
1880155	Libatse tee	200	300	100	1	22	5,0	6,0	X	X	X	3	0	0	3
1880155	Libatse tee	300	340	40	1	22	5,0	6,0	X	X	X	3	0	0	3
1880156	Kesk tänav	0	100	100	1	22	5,5	6,0	X	X	X	1	0	0	1
1880156	Kesk tänav	100	161	61	1	22	5,5	6,0	X	X	X	1	0	0	1
1880231	Salu küla tee	1560	1670	110	1	32	2,0	4,0	1	1	1	X	X	X	3
1880231	Salu küla tee	1670	1800	130	1	32	3,0	4,0	2	1	2	X	X	X	5
1880231	Salu küla tee	1800	1846	46	1	32	3,0	4,0	2	2	1	X	X	X	5
1880234	Suure-Järve tee	0	200	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880234	Suure-Järve tee	200	400	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880234	Suure-Järve tee	400	600	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880234	Suure-Järve tee	600	800	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880234	Suure-Järve tee	800	1000	200	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880234	Suure-Järve tee	1000	1129	129	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880242	Lehtmetsa tee	0	200	200	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880242	Lehtmetsa tee	200	400	200	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880242	Lehtmetsa tee	400	600	200	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880242	Lehtmetsa tee	600	800	200	1	32	3,0	5,0	1	2	1	X	X	X	4

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAUUS	MULDE LAUUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880242	Lehtmetsa tee	800	1000	200	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880242	Lehtmetsa tee	1000	1200	200	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880242	Lehtmetsa tee	1200	1400	200	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880242	Lehtmetsa tee	1400	1600	200	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880242	Lehtmetsa tee	1600	1800	200	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880242	Lehtmetsa tee	1800	2000	200	1	32	3,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880242	Lehtmetsa tee	2000	2200	200	1	32	3,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880242	Lehtmetsa tee	2200	2400	200	1	32	3,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880242	Lehtmetsa tee	2400	2600	200	1	32	3,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880242	Lehtmetsa tee	2600	2795	195	1	32	3,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880263	Sepa tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880263	Sepa tee	200	405	205	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880275	Vahe tee	0	70	70	1	13	3,5	5,0	X	X	X	3	0	0	3
1880275	Vahe tee	70	200	130	1	32	3,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880275	Vahe tee	200	400	200	1	32	3,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880275	Vahe tee	400	530	130	1	32	3,5	5,0	2	2	2	X	X	X	6
1880279	Elutee	0	200	200	1	32	5,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880279	Elutee	200	230	30	1	32	5,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880280	Karjatee	0	200	200	1	32	5,0	7,0	2	2	1	X	X	X	5
1880280	Karjatee	200	400	200	1	32	5,0	7,0	1	2	1	X	X	X	4
1880280	Karjatee	400	600	200	1	32	8,0	10,0	2	2	1	X	X	X	5
1880280	Karjatee	600	807	207	1	32	8,0	10,0	2	2	1	X	X	X	5
1880283	Kaasiku tee	0	200	200	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880283	Kaasiku tee	200	385	185	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880284	Koodi tee	0	200	200	1	32	4,5	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880284	Koodi tee	200	400	200	1	32	4,5	6,0	1	1	1	X	X	X	3
1880284	Koodi tee	400	510	110	1	32	4,5	6,0	2	1	1	X	X	X	4
1880284	Koodi tee	510	600	90	1	32	5,0	7,0	2	1	1	X	X	X	4
1880284	Koodi tee	600	800	200	1	32	5,0	7,0	2	1	1	X	X	X	4
1880284	Koodi tee	800	868	68	1	32	5,0	7,0	1	1	1	X	X	X	3
1880332	Ansojüri tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880337	Peedi tee	0	200	200	1	32	5,0	8,0	1	1	1	X	X	X	3
1880337	Peedi tee	200	400	200	1	32	5,0	8,0	1	1	1	X	X	X	3
1880337	Peedi tee	400	600	200	1	32	5,0	8,0	1	1	1	X	X	X	3
1880337	Peedi tee	600	810	210	1	32	4,0	6,0	1	1	1	X	X	X	3

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880337	Peedi tee	810	960	150	1	41	2,0	5,0	4	3	2	X	X	X	9
1880357	Pae tee	0	200	200	1	32	4,5	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880357	Pae tee	200	350	150	1	32	4,5	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880369	Taavi tee	0	200	200	1	32	3,0	4,0	2	1	2	X	X	X	5
1880369	Taavi tee	200	322	122	1	32	3,0	4,0	2	1	2	X	X	X	5
1880371	Pottula tee	0	100	100	1	13	6,0	8,0	X	X	X	1	0	0	1
1880371	Pottula tee	100	200	100	1	13	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880371	Pottula tee	200	300	100	1	13	6,0	8,0	X	X	X	4	2	1	7
1880371	Pottula tee	300	391	91	1	13	6,0	8,0	X	X	X	3	0	0	3
1880378	Paisu tee	0	100	100	1	22	3,5	4,0	X	X	X	3	0	0	3
1880378	Paisu tee	100	190	90	1	22	3,5	4,0	X	X	X	3	0	0	3
1880379	Tuka tee	0	200	200	1	32	3,0	4,0	3	2	1	X	X	X	6
1880379	Tuka tee	200	394	194	1	32	3,0	4,0	3	2	1	X	X	X	6
1880380	Margu-Jüri tee	0	105	105	1	32	2,0	4,0	2	2	1	X	X	X	5
1880381	Langerma vana tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880381	Langerma vana tee	200	400	200	1	32	4,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880381	Langerma vana tee	400	440	40	1	32	4,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880381	Langerma vana tee	440	600	160	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880381	Langerma vana tee	600	775	175	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880382	Langerma küla tee	0	162	162	1	32	3,0	5,0	1	1	1	X	X	X	3
1880382	Langerma küla tee	162	180	18	1	41	3,0	4,0	2	1	1	X	X	X	4
1880409	Riksoni tee	0	200	200	1	32	2,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880409	Riksoni tee	200	400	200	1	32	2,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880409	Riksoni tee	400	600	200	1	32	2,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880409	Riksoni tee	600	800	200	1	32	2,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880409	Riksoni tee	800	1000	200	1	32	2,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880409	Riksoni tee	1000	1048	48	1	32	2,0	5,0	3	3	2	X	X	X	8
1880410	Sepa tee	0	200	200	1	32	3,0	5,0	2	2	2	X	X	X	6
1880410	Sepa tee	200	400	200	1	32	3,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880410	Sepa tee	400	440	40	1	32	3,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880410	Sepa tee	440	600	160	1	32	2,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880410	Sepa tee	600	750	150	1	32	2,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880420	Vaino tee	0	200	200	1	32	2,5	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880420	Vaino tee	200	400	200	1	32	2,5	5,0	2	2	2	X	X	X	6

VÄLITÖÖDE ANDMED, LÜHILÕIKUDE SEISUKORD

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	KATTE SEIS	MULDE SEIS	TEEMAA SEIS	DEFEK- TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880420	Vaino tee	400	480	80	1	32	2,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880420	Vaino tee	480	570	90	1	41	2,0	4,0	3	2	0	X	X	X	5
1880432	Puhastusjaama tee	0	159	159	1	32	3,0	5,0	3	1	1	X	X	X	5
1880438	Pitsalu küla tee	505	600	95	1	41	2,0	3,0	3	2	1	X	X	X	6
1880438	Pitsalu küla tee	600	800	200	1	41	2,0	3,0	3	2	0	X	X	X	5
1880438	Pitsalu küla tee	800	820	20	1	41	2,0	3,0	3	2	0	X	X	X	5
1880441	Maima lauda tee	0	80	80	1	32	4,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880441	Maima lauda tee	80	200	120	1	32	2,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880441	Maima lauda tee	200	400	200	1	32	2,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880441	Maima lauda tee	400	510	110	1	32	2,5	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880441	Maima lauda tee	510	600	90	1	32	2,0	5,0	2	2	1	X	X	X	5
1880441	Maima lauda tee	600	800	200	1	32	2,0	5,0	2	1	1	X	X	X	4
1880441	Maima lauda tee	800	820	20	1	32	2,0	5,0	1	1	0	X	X	X	2
1880441	Maima lauda tee	820	926	106	1	32	4,0	6,0	1	1	0	X	X	X	2
1880443	Kadaka tee	0	200	200	1	32	2,0	5,0	3	2	2	X	X	X	7
1880443	Kadaka tee	200	400	200	1	41	2,0	5,0	4	2	2	X	X	X	8
1880443	Kadaka tee	400	426	26	1	41	2,0	5,0	4	2	2	X	X	X	8
1880447	Nuki tee	0	200	200	1	32	3,0	5,0	3	2	0	X	X	X	5
1880447	Nuki tee	200	400	200	1	32	3,0	5,0	3	2	2	X	X	X	7
1880447	Nuki tee	400	500	100	1	32	3,0	5,0	3	2	2	X	X	X	7
1880466	Pihlaka tee	0	200	200	1	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880466	Pihlaka tee	200	256	56	1	32	4,0	5,0	2	1	0	X	X	X	3
1880509	Madise tee	0	200	200	1	32	3,0	5,0	2	2	2	X	X	X	6
1880509	Madise tee	200	400	200	1	32	3,0	5,0	3	2	2	X	X	X	7
1880509	Madise tee	400	460	60	1	32	3,0	5,0	3	2	2	X	X	X	7
1880510	Uuetooma tee	0	59	59	1	32	2,0	5,0	3	2	1	X	X	X	6
1880511	Matsu tee	0	40	40	1	41	2,0	4,0	3	2	0	X	X	X	5

TÖÖDE MÄÄRAMINE & ARVUTUSED

Olemasolevate teeregistriandmete ja välitöödel kuni 200m lõikude kaupa kogutud eksperthinnanguliste andmete alusel saadud teelõigud ühendatakse töögruppide tehniliste parameetrite piirväärtustest ning teekatte tüübist lähtuvalt pikemateks objektideks. Kattega teid ning kruusa- ja pinnaseteid käsitletakse eraldi.

Töögrupid on erineva töömahu astmega ning koosnevad standardsetest tööliikidest (vt. Tööde määramine objektile). Tööliikide maksumused põhinevad Põhja Regionaalse Maanteeameti ja Rapla Teed OÜ 2007.a. hindadel.

Kõik analüüsis toodud hinnad ja maksumused on antud ilma 18% käibemaksuta.

Objektidele arvutatakse teeregistri andmete ja tööliikide maksumuste põhjal orienteeruvad tööde maksumused (vt. Tööde maksumused).

Analüüsi käigus lisatakse objektidele järgnevad omavalitsusega kooskõlastatud ja/või omavalitsuse poolt esitatud andmed (vt. Teedevõrgu jaotus):

- suhteline liiklussagedus,
- planeeringute (üld, detail jm) olemasolu,
- regulaarse turismi olemasolu,
- bussiliinide olemasolu

Lisatakse ka põhikaardilt mõõdetud teeäärne asustustihedus ja majade arv.

Ülaltoodud andmetele arvutatakse teedevõrgu maksimumväärtuste põhjal andmeliikide tegurid, millede alusel arvutatakse tegurite osatähtsusest lähtuvalt objektide prioriteedinumbrid.

Objektid paigutatakse töögruppide alusel eraldi tabelitesse ning järjestatakse prioriteedinumbri alusel.

TÖÖDE MÄÄRAMINE OBJEKTILE KRUUSA- & PINNASETEEDEL

	KRUUSA- JA PINNASETEED	PARA-MEETER	PIIR-VÄÄRTUS
TÖÖ	TÖÖDE KIRJELDUS		
H-1 HOOLDE- TÖÖD-1	Hööveldamine, 2x aastas	katseis mulle maa SKI	<=1,5 =1 <=1 2,0-3,5
	Teepeenarde niitmine, 1x aastas		
	Regulaarne võsaraie, kuni 2 m laiuselt (mehaniseeritult)		
	HOOLDETOOD-1 KOKKU		
H-2 HOOLDE- TÖÖD-2	Kruusatee üksikute, ca 5 auku km kohta, sügavate aukude täitmine	katseis mulle maa SKI	1,5-2,5 <=2 <=1,5 3,0-5,0
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine		
	Hööveldamine, 2x aastas		
	Teepeenarde niitmine, 1x aastas		
	Regulaarne võsaraie, kuni 2 m laiuselt (mehaniseeritult)		
	HOOLDETOOD-2 KOKKU		
R-1 REMONDI- TÖÖD-1	Kruuskattele kruusa lisamine kuni 30% ulatuses	katseis mulle maa SKI	2,0-3,0 <=2 <=2 4,5-6,0
	Kraavide puhastamine		
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine		
	Hööveldamine, 1x aastas		
	Mulde üksikute, ca 5 auku km kohta, sügavate aukude täitmine		
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt		
	REMONDITOOD-1 KOKKU		
R-2 REMONDI- TÖÖD-2	Kruuskattele uue kulumiskihi ehitus, ca 15 cm	katseis mulle maa SKI	2,5-3,5 2,0-3,0 <=2 6,0-8,0
	Mulde tõstmine, ca 30 cm		
	Kraavide kaevamine		
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt		
	REMONDITÖÖD-2 KOKKU		
Ü-1 ÜMBER- EHITUS- TÖÖD	Kruuskatte ehitus, ca 30 cm	katseis mulle maa SKI	3,5-4,0 2,0-4,0 <=2 6,0-10,0
	Mulde ehitus, ca 50 cm		
	Kraavide kaevamine		
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt		
	ÜMBEREHITUSTÖÖD KOKKU		

MÄRKUS: Objekt võib erandina asetseda aste töömahukamas jaotuses, kui üks seisukorra piirväärtustest on maksimumsuurus

TÖÖDE MAKSUMUSED KRUUSA-& PINNASETEEDEL & TÄNAVATEL

TÖÖ	TOODE KIRJELDUS	LAIUSED (m) JA MAKSUMUSED 1 km tee kohta					
		2	2,5	3	3,5	4	4,5
H-1 HOOLDE- TÖÖD-1	Hööveldamine, 2x aastas	1 180	1 180	1 180	2 360	2 360	2 360
	Teepeenarde niitmine, 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Regulaarne võsaraie, kuni 2 m laiuselt (mehaniseeritult)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	HOOLDETOOD-1 KOKKU	3 160	3 160	3 160	4 340	4 340	4 340
H-2 HOOLDE- TÖÖD-2	Kruusatee üksikute, ca 5 auku km kohta, sügavate aukude täitmine	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Hööveldamine, 2x aastas	1 180	1 180	1 180	2 360	2 360	2 360
	Teepeenarde niitmine, 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Regulaarne võsaraie, kuni 2 m laiuselt (mehaniseeritult)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	HOOLDETOOD-2 KOKKU	10 040	10 040	10 040	11 220	11 220	11 220
R-1 REMONDI- TÖÖD-1	Kruuskatele kruusa lisamine kuni 30% ulatuses	16 000	20 000	24 000	28 000	32 000	36 000
	Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Hööveldamine, 1x aastas	590	590	590	1 180	1 180	1 180
	Mulde üksikute, ca 5 auku km kohta, sügavate aukude täitmine	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	REMONDITOOD-1 KOKKU	68 470	72 470	76 470	81 060	85 060	89 060
R-2 REMONDI- TÖÖD-2	Kruuskatele uue kulumiskihi ehitus, ca 15 cm	68 000	85 000	102 000	119 000	136 000	153 000
	Mulde tõstmine, ca 30 cm	108 000	135 000	162 000	189 000	216 000	243 000
	Kraavide kaevamine	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	REMONDITOOD-2 KOKKU	257 000	301 000	345 000	389 000	433 000	477 000
Ü-1 ÜMBER- EHITUS- TÖÖD	Kruuskatte ehitus, ca 30 cm	118 000	147 500	177 000	206 500	236 000	265 500
	Mulde ehitus, ca 50 cm	180 000	225 000	270 000	315 000	360 000	405 000
	Kraavide kaevamine	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	ÜBEREHITUSTOOD KOKKU	379 000	453 500	528 000	602 500	677 000	751 500

TÖÖ	TOODE KIRJELDUS	5	5,5	6	6,5	7	7,5
H-1 HOOLDE- TÖÖD-1	Hööveldamine, 2x aastas	2 360	2 360	2 360	3 540	3 540	3 540
	Teepeenarde niitmine, 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Regulaarne võsaraie, kuni 2 m laiuselt (mehaniseeritult)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	HOOLDETOOD-1 KOKKU	4 340	4 340	4 340	5 520	5 520	5 520
H-2 HOOLDE- TÖÖD-2	Kruusatee üksikute, ca 5 auku km kohta, sügavate aukude täitmine	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Hööveldamine, 2x aastas	2 360	2 360	2 360	3 540	3 540	3 540
	Teepeenarde niitmine, 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Regulaarne võsaraie, kuni 2 m laiuselt (mehaniseeritult)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	HOOLDETOOD-2 KOKKU	11 220	11 220	11 220	12 400	12 400	12 400
R-1 REMONDI- TÖÖD-1	Kruuskatele kruusa lisamine kuni 30% ulatuses	40 000	44 000	48 000	52 000	56 000	60 000
	Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Hööveldamine, 1x aastas	1 180	1 180	1 180	1 770	1 770	1 770
	Mulde üksikute, ca 5 auku km kohta, sügavate aukude täitmine	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	REMONDITOOD-1 KOKKU	93 060	97 060	101 060	105 650	109 650	113 650

TOO	TOODE KIRJELDUS	5	5,5	6	6,5	7	7,5
R-2 REMONDI- TÖÖD-2	Kruuskattele uue kulumiskihi ehitus, ca 15 cm	170 000	187 000	204 000	221 000	238 000	255 000
	Mulde tõstmine, ca 30 cm	270 000	297 000	324 000	351 000	378 000	405 000
	Kraavide kaevamine	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	REMONDITÖÖD-2 KOKKU	521 000	565 000	609 000	653 000	697 000	741 000
Ü-1 ÜMBER- EHITUS- TÖÖD	Kruuskatte ehitus, ca 30 cm	295 000	324 500	354 000	383 500	413 000	442 500
	Mulde ehitus, ca 50 cm	450 000	495 000	540 000	585 000	630 000	675 000
	Kraavide kaevamine	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	ÜMBEREHITUSTÖÖD KOKKU	826 000	900 500	975 000	1 049 500	1 124 000	1 198 500

TOO	TOODE KIRJELDUS	8	8,5	9	10	11	12
H-1 HOOLDE- TÖÖD-1	Hööveldamine, 2x aastas	3 540	3 540	3 540	4 720	4 720	4 720
	Teepeenarde niitmine, 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Regulaarne võsaraie, kuni 2 m laiuselt (mehaniseeritult)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	HOOLDETÖÖD-1 KOKKU	5 520	5 520	5 520	6 700	6 700	6 700
H-2 HOOLDE- TÖÖD-2	Kruusatee üksikute, ca 5 auku km kohta, sügavate aukude täitmine	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Hööveldamine, 2x aastas	3 540	3 540	3 540	4 720	4 720	4 720
	Teepeenarde niitmine, 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Regulaarne võsaraie, kuni 2 m laiuselt (mehaniseeritult)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	HOOLDETÖÖD-2 KOKKU	12 400	12 400	12 400	13 580	13 580	13 580
R-1 REMONDI- TÖÖD-1	Kruuskattele kruusa lisamine kuni 30% ulatuses	64 000	68 000	72 000	80 000	88 000	96 000
	Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Hööveldamine, 1x aastas	1 770	1 770	1 770	2 360	2 360	2 360
	Mulde üksikute, ca 5 auku km kohta, sügavate aukude täitmine	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	REMONDITÖÖD-1 KOKKU	117 650	121 650	125 650	134 240	142 240	150 240
R-2 REMONDI- TÖÖD-2	Kruuskattele uue kulumiskihi ehitus, ca 15 cm	272 000	289 000	306 000	340 000	374 000	408 000
	Mulde tõstmine, ca 30 cm	432 000	459 000	486 000	540 000	594 000	648 000
	Kraavide kaevamine	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	REMONDITÖÖD-2 KOKKU	785 000	829 000	873 000	961 000	1 049 000	1 137 000
Ü-1 ÜMBER- EHITUS- TÖÖD	Kruuskatte ehitus, ca 30 cm	472 000	501 500	531 000	590 000	649 000	708 000
	Mulde ehitus, ca 50 cm	720 000	765 000	810 000	900 000	990 000	1 080 000
	Kraavide kaevamine	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Tee võsast väljaraiumine, kuni 2 m laiuselt	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	ÜMBEREHITUSTÖÖD KOKKU	1 273 000	1 347 500	1 422 000	1 571 000	1 720 000	1 869 000

MÄRKUSED:

Remondi- ja ümberehitustöödele lisanduvad:

Truubi puhastamine	truubi seisukord 3 või halvem	1 truup	10 000
Väikese silla puhastamine ja korrastamine	silla seisukord 3 või halvem	1 sild	40 000

Tööde maksumused on kroonides ilma 18 % käibemaksuta.

Tööde maksumused põhinevad Põhja Regionaalse Maanteeameti ja Rapla Teed OÜ 2007.a. ühikuhindadel.

Tööde maksumused on orienteeruvad.

KER GKATTE EHITUSE VALIK JA MAKSUMUSED

TÖÖ	LAIUSED (m) JA MAKSUMUSED 1 km tee kohta														
KER GKATE - MAKADAM	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
Kruusatee üksikute, ca 5 auku km kohta, sügavate aukude täitmine	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430
Hööveldamine, 1x aastas	590	590	590	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770
Võsaraie, kuni 2 m laiuselt (mehaaniseeritult)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Tolmuvaba kate bituumenmakadam (kild fr.16-32, 8-16, 4-8)	140 000	175 000	210 000	245 000	280 000	315 000	350 000	385 000	420 000	455 000	490 000	525 000	560 000	595 000	630 000
MAKADAMI EHITUSTÖÖD KOKKU	183 070	218 070	253 070	288 660	323 660	358 660	393 660	428 660	463 660	499 250	534 250	569 250	604 250	639 250	674 250

KER GKATTE EHITUSE VALIKU PARAMEETRID

Kergkatte ehituse valikul on põhiparameetriks teeäärne asustustihedus, ehk tolmu probleemid. Lisaks arvestatakse ka teede võrgulisust

Sellest johtuvalt on valitud töömeetodiks kergkatte ehitus, kui täidetud on üks või mitu alljärgnevat parameetrit

Teelõigul >= 5 maja ja asustustihedus >=1 maja/200m kohta.

Asustustihedus >= 3 maja/200m kohta

Asub kattega teelõikude vahel.

Kergkatte liigiks on valitud makadam, mis on oluliselt vastupidavam kui enamkasutatav kahekordne pindamine ning oluliselt odavam kui püsikatte ehk asfaltbetooni ehitus.

Konkreetne katte liik valitakse omavalitsuse poolt enne tööde teostamist.

TÖÖD, TÖÖDE JÄRJEKORD & MAKSUMUSED KRUUSATEEDEVÕRGUL

HOOLDETÖÖD - H-1 & H-2

TEE NR	TEE NIMI	AM	LM	OBJEKTI PIKKUS, m	TEE LIHK	KATE	KATTE LAIUS	LIIKLUS- SAGEDUS autot/ööp		SEISUKORD	ASUSTUSTIHEDUS			PLANEER- RING	TURISM	BUSS	PRIORI- TEET	TÖÖ	JRK	MAKSUM	
								KAL	L _{tegur} 0 kuni 1	SKI	S _{tegur} 0 kuni 1	Majade arv	A-tihedus M/100m	A _{tegur} 0 kuni 1	P _{tegur} 0 või 1	TU _{tegur} 0 või 1	Btegur 0 või 1	O _{prior}			
Teedevõrgu maksimumväärtused							MAX	50	1,0	9,0	1,000	21	8,99	1,000	1	1	1				
							MIN	0	0	2	0	0	0,00	0	0	0	0				
Teguri osatähtsus (%)									25		45			15	5	5	5	100			

1880022	Likelepa tee	0	749	749	1	32	3,2	50	1,0	5,0	0,556	1	0,27	0,030	0	0	0	0,504	H-2	1	8404
1880280	Karjatee	0	807	807	1	32	6,5	50	1,0	4,8	0,528	0	0,00	0,000	0	0	0	0,488	H-2	2	10007
1880025	Villota tee	0	1000	1000	1	32	4,0	50	1,0	4,4	0,489	3	0,60	0,067	0	0	0	0,480	H-2	3	11220
1880030	Oese tee	1000	1359	359	1	32	5,0	50	1,0	4,5	0,500	0	0,00	0,000	0	0	0	0,475	H-2	4	4028
1880039	Pereküla tee	400	800	400	1	32	4,0	50	1,0	4,0	0,444	3	0,75	0,083	0	0	0	0,463	H-2	5	4488
1880009	Valistre-Mõisaküla	1600	2400	800	1	32	4,0	50	1,0	4,3	0,472	0	0,00	0,000	0	0	0	0,463	H-2	6	8976
1880017	Mõisaküla-Tühjasma	0	2526	2526	1	32	3,5	50	1,0	3,0	0,333	6	0,48	0,053	0	0	1	0,458	H-1	7	10963
1880001	Halinga-Künnametsa	1400	1795	395	1	32	5,0	50	1,0	4,0	0,444	1	0,11	0,012	0	0	0	0,452	H-2	8	4432
1880014	Lehu-Eametsa	0	1556	1556	1	32	3,8	50	1,0	2,9	0,321	3	0,39	0,043	0	0	1	0,451	H-1	9	6753
1880009	Valistre-Mõisaküla	400	800	400	1	32	4,0	50	1,0	4,0	0,444	0	0,00	0,000	0	0	0	0,450	H-2	10	4488
1880039	Pereküla tee	1600	1800	200	1	32	3,3	50	1,0	4,0	0,444	0	0,00	0,000	0	0	0	0,450	H-2	11	2244
1880284	Koodi tee	0	868	868	1	32	4,8	50	1,0	3,7	0,407	2	0,46	0,051	0	0	0	0,441	H-2	12	9739
1880012	Mõisaküla-Eametsa	0	3007	3007	1	32	3,9	50	1,0	2,7	0,299	4	0,27	0,030	0	0	1	0,439	H-1	13	13050
1880010	Sepaküla tee	0	430	430	1	32	4,0	50	1,0	3,0	0,333	4	1,86	0,207	0	0	0	0,431	H-1	14	1866
1880001	Halinga-Künnametsa	200	1400	1200	1	32	5,0	50	1,0	3,2	0,352	5	0,71	0,079	0	0	0	0,420	H-1	15	5208
1880002	Tarva-Tõrdu	1600	2200	600	1	32	5,0	50	1,0	3,3	0,370	1	0,09	0,010	0	0	0	0,418	H-2	16	6732
1880039	Pereküla tee	0	400	400	1	32	5,0	50	1,0	3,0	0,333	2	1,00	0,111	0	0	0	0,417	H-1	17	1736
1880029	Külavälja tee	0	1216	1216	1	32	4,5	50	1,0	3,0	0,333	4	0,66	0,073	0	0	0	0,411	H-2	18	13644
1880009	Valistre-Mõisaküla	2400	3400	1000	1	32	3,6	50	1,0	3,2	0,356	0	0,00	0,000	0	0	0	0,410	H-1	19	4340
1880027	Langerma vana tee	0	1851	1851	1	32	4,0	50	1,0	3,0	0,333	5	0,54	0,060	0	0	0	0,409	H-1	20	8033
1880009	Valistre-Mõisaküla	0	400	400	1	32	4,0	50	1,0	3,0	0,333	1	0,50	0,056	0	0	0	0,408	H-1	21	1736
1880023	Reopa tee	0	1736	1736	1	32	4,1	50	1,0	3,0	0,333	3	0,35	0,038	0	0	0	0,406	H-1	22	7534
1880008	Käära tee	0	1200	1200	1	32	3,5	50	1,0	3,0	0,333	2	0,33	0,037	0	0	0	0,406	H-2	23	13464
1880030	Oese tee	0	1000	1000	1	32	4,0	50	1,0	2,8	0,311	4	0,80	0,089	0	0	0	0,403	H-1	24	4340
1880002	Tarva-Tõrdu	392	1600	1208	1	32	5,6	50	1,0	2,9	0,317	5	0,63	0,070	0	0	0	0,403	H-1	25	5243
1880234	Suure-Järve tee	0	1129	1129	1	32	4,0	50	1,0	3,0	0,333	1	0,18	0,020	0	0	0	0,403	H-1	26	4900
1880025	Villota tee	1000	1230	230	1	32	4,0	50	1,0	3,0	0,333	1	0,16	0,018	0	0	0	0,403	H-1	27	998
1880009	Valistre-Mõisaküla	800	1600	800	1	32	4,0	50	1,0	3,0	0,333	1	0,13	0,014	0	0	0	0,402	H-1	28	3472
1880026	Libatse-Arase	650	2458	1808	1	32	5,0	50	1,0	2,9	0,322	5	0,41	0,045	0	0	0	0,402	H-1	29	7847
1880009	Valistre-Mõisaküla	3400	4800	1400	1	32	5,7	50	1,0	3,0	0,333	1	0,04	0,005	0	0	0	0,401	H-1	30	6076
1880039	Pereküla tee	800	1600	800	1	32	3,5	50	1,0	3,0	0,333	0	0,00	0,000	0	0	0	0,400	H-1	31	3472

TÖÖD, TÖÖDE JÄRJEKORD & MAKSUMUSED KRUUSATEEDEVÕRGUL

HOOLDETÖÖD - H-1 & H-2

TEE NR	TEE NIMI	AM	LM	OBJEKTI PIKKUS, m	TEE LIHK	KATE	KATTE LAIUS	LIIKLUS- SAGEDUS autot/ööp		SEISUKORD	ASUSTUSTIHEDUS			PLANEER- RING	TURISM	BUSS	PRIORI- TEET	TÖÖ	JRK	MAKSUM	
								KAL	L _{tegur} 0 kuni 1	SKI	S _{tegur} 0 kuni 1	Majade arv	A-tihedus M/100m	A _{tegur} 0 kuni 1	P _{tegur} 0 või 1	TU _{tegur} 0 või 1	Btegur 0 või 1	O _{prior}			
Teedevõrgu maksimumväärtused							MAX	50	1,0	9,0	1,000	21	8,99	1,000	1	1	1				
							MIN	0	0	2	0	0	0,00	0	0	0	0				
Teguri osatähtsus (%)								25		45			15	5	5	5	100				

1880031	Kondi tee	0	1164	1164	1	32	4,0	50	1,0	2,7	0,296	3	0,52	0,057	0	0	0	0,392	H-1	32	5052
1880021	Kaelase koolitee	0	400	400	1	32	4,0	25	0,5	5,0	0,556	1	0,50	0,056	0	0	0	0,383	H-2	33	4016
1880039	Pereküla tee	1800	2391	591	1	32	3,0	50	1,0	2,3	0,259	3	0,25	0,028	0	0	0	0,371	H-1	34	1868
1880028	Kustse tee	0	807	807	1	32	4,0	50	1,0	2,3	0,250	2	0,50	0,055	0	0	0	0,371	H-1	35	3502
1880381	Langerma vana tee	0	775	775	1	32	3,6	25	0,5	4,4	0,489	3	0,77	0,086	0	0	0	0,358	H-2	36	8696
1880106	Lepa tänav	200	433	233	2	32	3,0	25	0,5	4,0	0,444	4	1,85	0,206	0	0	0	0,356	H-2	37	2339
1880002	Tarva-Tõrdu	2200	2484	284	1	32	5,0	50	1,0	2,0	0,222	2	0,16	0,018	0	0	0	0,353	H-1	38	1233
1880231	Salu küla tee	1560	1846	286	1	32	2,7	25	0,5	4,3	0,481	4	0,43	0,048	0	0	0	0,349	H-2	39	2871
1880382	Langerma küla tee	0	180	180	1	32	3,0	25	0,5	3,5	0,389	2	2,22	0,247	0	0	0	0,337	H-2	40	1807
1880042	Vahenurme sisetee	0	284	284	1	32	4,3	25	0,5	3,5	0,389	3	2,11	0,235	0	0	0	0,335	H-2	41	3186
1880441	Maima lauda tee	0	800	800	1	32	2,6	10	0,2	4,8	0,537	2	0,50	0,056	0	0	0	0,300	H-2	42	8032
1880242	Lehtmetsa tee	0	1800	1800	1	32	3,0	10	0,2	4,9	0,543	0	0,00	0,000	0	0	0	0,294	H-2	43	18072
1880131	Vana-Kergu tee	0	406	406	2	32	3,0	25	0,5	3,0	0,333	2	0,99	0,110	0	0	0	0,291	H-1	44	1283
1880139	Puhastusseadmete tee	55	284	229	2	32	3,0	25	0,5	3,0	0,333	1	0,70	0,078	0	0	0	0,287	H-1	45	724
1880013	Juuriksmäe tee	0	1035	1035	1	32	3,5	10	0,2	4,7	0,519	1	0,19	0,021	0	0	0	0,287	H-2	46	11613
1880283	Kaasiku tee	0	385	385	1	32	3,0	10	0,2	4,5	0,500	1	0,52	0,058	0	0	0	0,284	H-2	47	4320
1880332	Ansojüri tee	0	200	200	1	32	4,0	10	0,2	4,0	0,444	2	2,00	0,223	0	0	0	0,283	H-2	48	2244
1880409	Riksoni tee	0	800	800	1	32	2,0	10	0,2	4,5	0,500	1	0,25	0,028	0	0	0	0,279	H-2	49	8032
1880020	Nurga tee	0	498	498	1	32	3,0	10	0,2	4,0	0,444	3	1,20	0,134	0	0	0	0,270	H-2	50	5000
1880107	Õhtu tänav	206	365	159	2	32	3,0	10	0,2	4,0	0,444	2	1,10	0,122	0	0	0	0,268	H-2	51	1596
1880113	Kiriku tee	125	369	244	2	32	5,3	25	0,5	2,5	0,278	1	0,54	0,060	0	0	0	0,259	H-1	52	1059
1880140	Kuusiku tee	0	275	275	2	32	6,5	10	0,2	4,0	0,444	0	0,00	0,000	0	0	0	0,250	H-2	53	3410
1880466	Pihlaka tee	0	256	256	1	32	4,0	10	0,2	3,0	0,333	2	1,56	0,174	0	0	0	0,226	H-2	54	2872
1880263	Sepa tee	0	405	405	1	32	4,0	10	0,2	3,0	0,333	2	0,99	0,110	0	0	0	0,216	H-1	55	1758
1880033	Räästu tee	0	610	610	1	32	4,0	10	0,2	3,0	0,333	2	0,66	0,073	0	0	0	0,211	H-1	56	2647
1880038	Helenurme tee	200	400	200	1	32	3,5	10	0,2	3,0	0,333	1	0,50	0,056	0	0	0	0,208	H-2	57	2244
1880337	Peedi tee	0	810	810	1	32	4,8	10	0,2	3,0	0,333	1	0,25	0,027	0	0	0	0,204	H-1	58	3515
1880034	Puisniidu tee	1200	1701	501	1	32	4,0	10	0,2	3,0	0,333	0	0,00	0,000	0	0	0	0,200	H-2	59	5621
1880034	Puisniidu tee	432	800	368	1	32	4,5	10	0,2	2,5	0,278	1	0,25	0,028	0	0	0	0,179	H-1	60	1597
1880357	Pae tee	0	350	350	1	32	4,5	10	0,2	2,0	0,222	2	1,14	0,127	0	0	0	0,169	H-1	61	1519
1880038	Helenurme tee	0	200	200	1	32	4,0	10	0,2	2,0	0,222	0	0,00	0,000	0	0	0	0,150	H-1	62	868

TÖÖD, TÖÖDE JÄRJEKORD & MAKSUMUSED KRUUSATEEDEVÕRGUL

HOOLDETÖÖD - H-1 & H-2

TEE NR	TEE NIMI	AM	LM	OBJEKTI PIKKUS, m	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	LIIKLUS- SAGEDUS autot/ööp		SEISUKORD		ASUSTUSTIHEDUS			PLANEER- RING	TURISM	BUSS	PRIORI- TEET	TÖÖ	JRK	MAKSUM		
								KAL	L _{tegur} 0 kuni 1	SKI	S _{tegur} 0 kuni 1	Majade arv	A-tihedus M/100m	A _{tegur} 0 kuni 1	P _{tegur} 0 või 1	TU _{tegur} 0 või 1	B _{tegur} 0 või 1	O _{prior}					
Teedevõrgu maksimumväärtused							MAX	50	1,0	9,0	1,000	21	8,99	1,000	1	1	1						
							MIN	0	0	2	0	0	0,00	0	0	0	0						
Teguri osatähtsus (%)									25		45			15	5	5	5	100					
1880279	Elutee	0	230	230	1	32	5,0	10	0,2	2,0	0,222	0	0,00	0,000	0	0	0	0,150	H-1	63	998		
1880441	Maima lauda tee	800	926	126	1	32	3,0	10	0,2	2,0	0,222	0	0,00	0,000	0	0	0	0,150	H-1	64	398		
KOKKU H-1 + H-2				47366								122									323,4		
KESKMINE											4,0	34	0,7	3,4	0,375			0,54	0,060			0,350	tuh. krooni

TÖÖD, TÖÖDE JÄRJEKORD & MAKSUMUSED KRUUSATEEDEVÕRGUL

REMONDITÖÖD - R-1 & R-2+
ÜMBEREHITUSTÖÖD Ü-1

TEE NR	TEE NIMI	AM	LM	OBJEKTI PIKKUS, m	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	LIIKLUS- SAGEDUS autot/ööp	SEISUKORD	ASUSTUSTIHEDUS			PLANEER- RING	TURISM	BUSS	PRIORI- TEET	TÖÖ	JRK	MAKSUM	
								KAL	L _{tegur} 0 kuni 1	SKI	S _{tegur} 0 kuni 1	Majade arv	A-tihedus M/100m	A _{tegur} 0 kuni 1	P _{tegur} 0 või 1	TU _{tegur} 0 või 1	B _{tegur} 0 või 1	O _{prior}		
Teedevõrgu maksimumväärtused							MAX	50	1,0	9,0	1,000	21	8,99	1,000	1	1	1			
							MIN	0	0	2	0	0	0,00	0	0	0	0			
Teguri osatähtsus (%)									25		45			15	5	5	5	100		

1880130	Panga tee	0	293	293	2	32	3,0	50	1,000	6,0	0,667	1	0,68	0,076	0	0	0	0,561	R-1	1	22406		
1880037	Sõðrike tee	600	790	190	1	32	2,0	50	1,000	6,0	0,667	1	0,25	0,028	0	0	0	0,554	R-1	2	13009		
1880009	Valistre-Mõisaküla	3400	4800	1400	1	32	3,0	50	1,000	5,4	0,603	0	0,00	0,000	0	0	0	0,521	R-1	3	107058		
1880110	Soo tänav	332	399	67	2	32	4,0	50	1,000	5,0	0,556	1	0,50	0,056	0	0	0	0,508	R-1	4	5699		
1880337	Peedi tee	810	960	150	1	41	2,0	10	0,200	9,0	1,000	2	0,42	0,046	0	0	0	0,507	Ü-1	5	56850		
1880008	Käära tee	1200	1455	255	1	32	3,5	50	1,000	5,0	0,556	2	0,27	0,031	0	0	0	0,505	R-1	6	20670		
1880036	Sõõru tee	0	737	737	1	32	2,6	50	1,000	4,6	0,511	2	0,54	0,060	0	0	0	0,489	R-1	7	56358		
1880105	Karja tänav	212	249	37	2	41	3,0	50	1,000	4,0	0,444	1	0,80	0,089	0	0	0	0,463	R-1	8	2829		
1880021	Kaelase koolitee	400	1349	949	1	32	2,8	25	0,500	6,5	0,722	3	0,44	0,049	0	0	0	0,457	R-2	9	327405		
1880443	Kadaka tee	0	426	426	1	41	2,0	10	0,200	7,7	0,852	3	1,41	0,157	0	0	0	0,457	Ü-1	10	161454		
1880018	Luuri tee	1200	1237	37	1	32	2,0	10	0,200	8,0	0,889	1	0,16	0,018	0	0	0	0,453	Ü-1	11	16780		
1880117	Põllu tänav	365	452	87	2	41	2,0	25	0,500	6,0	0,667	1	0,44	0,049	0	0	0	0,432	Ü-1	12	32973		
1880409	Riksoni tee	800	1048	248	1	32	2,0	10	0,200	7,0	0,778	1	0,19	0,021	0	0	0	0,403	R-2	13	63736		
1880509	Madise tee	0	460	460	1	32	3,0	10	0,200	6,7	0,741	1	0,43	0,048	0	0	0	0,391	R-2	14	158700		
1880447	Nuki tee	0	500	500	1	32	3,0	10	0,200	6,3	0,704	3	1,20	0,134	0	0	0	0,387	R-2	15	172500		
1880019	Jalaka tee	0	428	428	1	32	2,0	10	0,200	6,0	0,667	3	1,40	0,156	0	0	0	0,373	R-1	16	29305		
1880379	Tuka tee	0	394	394	1	32	3,0	10	0,200	6,0	0,667	2	1,02	0,113	0	0	0	0,367	R-1	17	30129		
1880033	Räästu tee	610	1171	561	1	32	6,0	10	0,200	6,0	0,667	1	0,17	0,019	0	0	0	0,353	R-1	18	56695		
1880242	Lehtmetsa tee	1800	2795	995	1	32	3,0	10	0,200	6,0	0,667	0	0,00	0,000	0	0	0	0,350	R-2	19	343275		
1880275	Vahe tee	70	530	460	1	32	3,5	10	0,200	5,3	0,593	3	1,13	0,126	0	0	0	0,336	R-1	20	37288		
1880369	Taavi tee	0	322	322	1	32	3,0	10	0,200	5,0	0,556	3	1,86	0,207	0	0	0	0,331	R-1	21	24623		
1880438	Pitsalu küla tee	505	820	315	1	41	2,0	10	0,200	5,3	0,593	2	0,49	0,054	0	0	0	0,325	R-1	22	21568		
1880420	Vaino tee	0	570	570	1	32	2,4	10	0,200	5,0	0,556	2	0,70	0,078	0	0	0	0,312	R-1	23	41308		
1880038	Helenuurme tee	400	667	267	1	32	3,0	10	0,200	5,0	0,556	2	0,60	0,067	0	0	0	0,310	R-1	24	20417		
1880410	Sepa tee	0	750	750	1	32	2,6	10	0,200	5,0	0,556	2	0,53	0,059	0	0	0	0,309	R-1	25	57353		
1880034	Puisniidu tee	800	1200	400	1	32	4,3	10	0,200	4,7	0,519	0	0,00	0,000	0	0	0	0,283	R-1	26	35624		
	KOKKU R & Ü			11298								43								1916,0			
	KESKMINE												2,9	21,9	0,4	5,9	0,652		0,60	0,067		0,413	tuh. krooni

TÖÖD, TÖÖDE JÄRJEKORD & MAKSUMUSED KRUUSATEEDEVÕRGUL

KERGKATTE EHITUS - KKE

TEE NR	TEE NIMI	AM	LM	OBJEKTI PIKKUS, m	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	LIIKLUS- SAGEDUS autot/ööp		SEISUKORD		ASUSTUSTIHEDUS			PLANEER- RING	TURISM	BUSS	PRIORI- TEET	TÖÖ	JRK	MAKSUM
								KAL	L _{tegur} 0 kuni 1	SKI	S _{tegur} 0 kuni 1	Majade arv	A-tihedus M/100m	A _{tegur} 0 kuni 1	P _{tegur} 0 või 1	TU _{tegur} 0 või 1	B _{tegur} 0 või 1	O _{prior}			
Teedevõrgu maksimumväärtused							MAX	50	1,0	9,0	1,000	21	8,99	1,000	1	1	1				
							MIN	0	0	2	0	0	0,00	0	0	0	0				
Teguri osatähtsus (%)									25		45			15	5	5	5	100			

1880001	Halinga-Künnametsa	0	200	200	1	32	5,0	50	1,000	6,0	0,667	3	3,00	0,334	0	0	0	0,600	KKE	1	393660
1880136	Nurga tänav	0	89	89	2	41	2,0	25	0,500	6,0	0,667	4	8,99	1,000	0	0	0	0,575	KKE	2	32586
1880125	Nelgi tänav	0	102	102	2	32	2,0	25	0,500	5,0	0,556	4	7,84	0,873	0	0	0	0,506	KKE	3	37346
1880135	Kolmnurga tänav	0	39	39	2	32	6,0	50	1,000	3,0	0,333	1	5,13	0,571	0	0	0	0,486	KKE	4	108496
1880037	Sõõrike tee	0	600	600	1	32	3,0	50	1,000	4,0	0,444	6	2,00	0,223	0	0	0	0,483	KKE	5	455526
1880035	Eense tee	0	567	567	1	32	3,8	50	1,000	3,5	0,389	7	2,47	0,275	0	0	0	0,466	KKE	6	688182
1880129	Põhja harutänav	0	123	123	2	32	2,0	10	0,200	6,0	0,667	4	6,50	0,724	0	0	0	0,459	KKE	7	45035
1880006	Tõrdu-Ertsma	0	1000	1000	1	32	5,5	50	1,000	3,6	0,400	6	1,20	0,134	0	0	0	0,450	KKE	8	23576300
1880104	Pikk tänav	145	1084	939	2	32	3,6	50	1,000	2,6	0,287	21	3,87	0,431	0	0	0	0,444	KKE	9	971269
1880106	Lepa tänav	0	200	200	2	32	3,0	25	0,500	5,0	0,556	3	3,00	0,334	0	0	0	0,425	KKE	10	151842
1880032	Roodi tee	0	1633	1633	1	32	4,5	50	1,000	3,0	0,333	9	1,10	0,123	0	0	0	0,418	KKE	11	2635613
1880006	Tõrdu-Ertsma	1000	3182	2182	1	32	5,4	50	1,000	3,1	0,343	13	0,82	0,091	0	0	0	0,418	KKE	12	4652733
1880024	Aasa küla tee	0	1380	1380	1	32	3,5	50	1,000	3,0	0,333	7	1,01	0,113	0	0	0	0,417	KKE	13	1394228
1880510	Uuetooma tee	0	59	59	1	32	2,0	10	0,200	6,0	0,667	1	3,39	0,377	0	0	0	0,407	KKE	14	21602
1880432	Puhastusjaama tee	0	159	159	1	32	3,0	10	0,200	5,0	0,556	5	6,29	0,700	0	0	0	0,405	KKE	15	120714
1880123	Pärna tänav	0	138	138	2	32	3,0	25	0,500	4,0	0,444	3	4,35	0,484	0	0	0	0,398	KKE	16	104771
1880004	Loomse-Tõrdu	575	1041	466	1	32	6,0	50	1,000	2,8	0,306	2	0,38	0,043	0	0	0	0,394	KKE	17	1296393
1880511	Matsu tee	0	40	40	1	41	2,0	10	0,200	5,0	0,556	1	5,00	0,556	0	0	0	0,383	KKE	18	14646
1880003	Tarva küla tee	0	239	239	1	32	4,0	25	0,500	4,0	0,444	4	3,35	0,372	0	0	0	0,381	KKE	19	309419
1880116	Lõuna tänav	0	205	205	2	32	3,5	25	0,500	3,0	0,333	6	5,85	0,651	0	0	0	0,373	KKE	20	207114
1880121	Sinilille tänav	0	224	224	2	32	4,0	25	0,500	3,3	0,370	5	4,46	0,497	0	0	0	0,366	KKE	21	289999
1880380	Margu-Jüri tee	0	105	105	1	32	2,0	10	0,200	5,0	0,556	2	3,81	0,424	0	0	0	0,364	KKE	22	38445
1880127	Kelluka tänav	0	195	195	2	32	3,3	25	0,500	3,3	0,370	4	4,10	0,456	0	0	0	0,360	KKE	23	164496
1880041	Vakalepa tee	0	1054	1054	1	32	3,6	10	0,200	4,7	0,524	7	1,33	0,148	0	0	0	0,308	KKE	24	1086599
1880128	Veski tänav	0	96	96	2	32	5,0	10	0,200	3,0	0,333	3	6,25	0,695	0	0	0	0,304	KKE	25	188957
1880118	Tööstuse tänav	0	218	218	2	32	3,0	25	0,500	2,0	0,222	5	4,59	0,510	0	0	0	0,302	KKE	26	165508
1880122	Kalmistu tee	0	441	441	2	32	2,7	25	0,500	2,5	0,278	6	2,72	0,303	0	0	0	0,295	KKE	27	256450
1880018	Luuri tee	0	1200	1200	1	32	2,3	10	0,200	4,6	0,508	6	1,00	0,111	0	0	0	0,295	KKE	28	598135
1880115	Põhja tänav	0	505	505	2	32	3,6	25	0,500	2,6	0,289	6	2,38	0,264	0	0	0	0,295	KKE	29	588414

TÖÖD, TÖÖDE JÄRJEKORD & MAKSUMUSED KRUUSATEEDEVÕRGUL

KERGKATTE EHITUS - KKE

TEE NR	TEE NIMI	AM	LM	OBJEKTI PIKKUS, m	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	LIIKLUS- SAGEDUS autot/dõp		SEISUKORD		ASUSTUSTIHEDUS			PLANEER- RING	TURISM	BUSS	PRIORI- TEET	TÖÖ	JRK	MAKSUM		
								KAL	L _{tegur} 0 kuni 1	SKI	S _{tegur} 0 kuni 1	Majade arv	A-tihedus M/100m	A _{tegur} 0 kuni 1	P _{tegur} 0 või 1	TU _{tegur} 0 või 1	B _{tegur} 0 või 1	O _{prior}					
Teedevõrgu maksimumväärtused							MAX	50	1,0	9,0	1,000	21	8,99	1,000	1	1	1						
							MIN	0	0	2	0	0	0,00	0	0	0	0						
Teguri osatähtsus (%)									25		45			15	5	5	5	100					
1880117	Põllu tänav	0	365	365	2	32	3,3	25	0,500	2,3	0,250	5	2,74	0,305	0	0	0	0,283	KKE	30	300204		
1880040	Naartse tee	0	323	323	1	32	3,0	10	0,200	3,0	0,333	7	4,33	0,482	0	0	0	0,272	KKE	31	245225		
	KOKKU KKE			15086								166											41140
	KESKMINE				3,5 28,7 0,6 3,9 0,429								3,65 0,406		0,398	tuh. krooni							

VÄGA HALVAD LÕIGUD KRUUSA- & PINNASETEEDEL

SKI >= 7. Eraldi välja toodud. Kajastatud ka tööde tabelites.

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIHK	KATE	KATTE LAIUS	MULD E	KATTE SEIS	MULD E SEIS	TEEMA A SEIS	SKI
1880337	Peedi tee	810	960	150	1	41	2,0	5,0	4	3	2	9
1880018	Luuri tee	1200	1237	37	1	32	2,0	4,0	4	3	1	8
1880409	Riksoni tee	1000	1048	48	1	32	2,0	5,0	3	3	2	8
1880443	Kadaka tee	200	400	200	1	41	2,0	5,0	4	2	2	8
1880443	Kadaka tee	400	426	26	1	41	2,0	5,0	4	2	2	8
1880021	Kaelase koolitee	400	590	190	1	32	4,0	6,0	3	2	2	7
1880021	Kaelase koolitee	1000	1060	60	1	32	3,0	4,0	3	2	2	7
1880021	Kaelase koolitee	1060	1200	140	1	32	2,0	4,0	3	2	2	7
1880021	Kaelase koolitee	1200	1349	149	1	32	2,0	4,0	3	2	2	7
1880033	Räästu tee	1000	1171	171	1	32	6,0	6,0	3	2	2	7
1880443	Kadaka tee	0	200	200	1	32	2,0	5,0	3	2	2	7
1880447	Nuki tee	200	400	200	1	32	3,0	5,0	3	2	2	7
1880447	Nuki tee	400	500	100	1	32	3,0	5,0	3	2	2	7
1880509	Madise tee	200	400	200	1	32	3,0	5,0	3	2	2	7
1880509	Madise tee	400	460	60	1	32	3,0	5,0	3	2	2	7
	KOKKU			1931								

KRUUSA- & PINNASETEEDE ANALÜÜSIOOSA KOKKUVÕTE

Kruuskatte osakaal kogu analüüsitud teedevõrgust on 85,3 %, ehk 73,8 km.

Kuna pinnaseteid on sellest teedevõrgust väga väike osa, nimetame kogu seda teedevõrku allpool kruusateede võrguks.

Sellest 39 %, ehk 29,3 km on heas või väga heas seisukorras ning vajab lähiaastatel iga-aastast hooldust (töödegrupp H-1), mille maksumuseks 2007.a. hindades kokku oleks ca 126 tuhat krooni. Ehk siis keskmiselt ca 4 300 kr/km kohta aastas.

24 % kruusateedevõrgust kogupikkuses 18,1 km (töödegrupp H-2), on samuti heas seisukorras, kuid H-1 tasemele jõudmiseks vajaks see kokku kulutusi ca 198 tuhande krooni ulatuses. Keskmiselt 10 900 kr/km kohta.

10 % kruusateedest (R-1, 7,4 km), mis on hetkel veel rahuldavas seisus, nõuavad H-1 tasemele viimiseks juba mahukamaid ja sedavõrra kallimaid töömeetmeid kogumaksumuses 582 tuhat krooni, ehk ca 78 600 kr/km kohta.

Halb või väga halb on seisukord õnneks vaid 5 % kruusateedest (3,9 km), mis vajavad mahukaid remonditöid (R-2) või lausa ümberehitust (Ü-1) kogumaksumuses 1, 334 miljonit krooni, ehk ca 342 tuhat kr/km kohta.

Lisaks eeltoodule tuleks jõudumööda kergkatte alla viia (KKE) praeguse seisuga 15,1 km kruusateid (ca 20 %), mis tekitavad tolmutprobleeme 166 majapidamisele. Kuna selleks kuluks 2007.a. hindades ca 41,1 miljonit krooni, pole loomulikult mõeldav selle eesmärgi täitmine lähema paari-kolme aasta jooksul. Aga nimekirja ülaosast tuleks peagi alustada kindlasti. Kuna selles grupis olevate objektide keskmine SKI=3,9, mis vastab hooldetööde grupile H-2, siis eeldusel, et ühtegi teelõiku siit kergkatet ei saa, tuleks hooldetöödeks kulutada ikkagi ca 165 tuhat krooni.

Kruusateedel teostamist vajavate tööde kogumaksumuseks on hetkel ca 43,3 milj. kr. Teedevõrgul minimaalsete vajalike tööde tegemiseks, ehk ainult tavahoolduseks (H-1 töödeks), oleks vajaminev summa ca 317 tuhat krooni.

See aga tähendaks juba lähiaastatel remondivajadustega töögruppide osa olulist suurenemist, mis aga omakorda nõuaks edaspidi juba palju suuremaid summasid.

RONECO omalt poolt pakub lähiaastate tegevuskavaks järgnevat:

1. Viia võimalikult palju objekte, mille prioriteedisumma on üle keskmise, klassist H-2 klassi H-1, mis on tehtav suhteliselt väikeste kulutustega ja järgnevatel aastatel on kulutused nendele juba rohkem kui poole väiksemad.
2. Likvideerida väga halbade teelõikude nimekiri (1,9 km), viies nende SKI vähemalt klassi H-2.
3. Alustada remondi- ja ümberehitustöödega (klassid R-1, R-2 ja Ü-1) nimekirja eesotsas olevatest suurema liiklusega nõ ühendavatest teedest ja/või tee keskel asuvatest objektidest.
4. Alustada kergkatete ehitusega (KKE) nimekirja ülaosas olevatest suurema majade arvu ja asustustihedusega objektidest.

TÖÖDE MÄÄRAMINE OBJEKTILE KATTEGA TEEDEL

	KATTEGA TEEDE	PARA-MEETER	PIIR-VÄÄRTUS
TÖÖ	TÖÖDE KIRJELDUS		
HK-1 HOOLDE- TÖÖD-1	Teepeenarde niitmine 2x aastas	DEF	=1
	Üksikute aukude lappimine, <1% kattest	FWD	=0
		IRI	<1
	HOOLDETOOD-1 KOKKU	SKI	<=1,5
HK-2 HOOLDE- TÖÖD-2	Teepeenarde niitmine 2x aastas	DEF	=2
	Aukude lappimine bituumeni ja killustikuga, <10% kattest	FWD	=0
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	IRI	<1
	HOOLDETOOD-2 KOKKU	SKI	1,5-2,9
RK-1 REMONDI- TÖÖD-1 (PINDAMINE)	Teepeenarde niitmine 1x aastas	DEF FWD IRI SKI	2,0-3,0 <=1 <=1 3,0-4,0
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine		
	Aukude lappimine enne pindamist, <5% kattest		
	Pindamine BE + kruuskillustik		
	REMONDITOOD-1 KOKKU		
RK-2 REMONDI- TÖÖD-2 (ab-ülekate)	Teepeenarde niitmine 1x aastas	DEF FWD IRI SKI	3,0-4,0 <=2 <=1 4,0-6,0
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine		
	A/B ülekate, 5 cm, profiiliparandusega		
	Kraavide puhastamine		
	REMONDITOOD-2 KOKKU		
UK-1 TEE ÜMBER- EHITUS	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	DEF FWD IRI SKI	4,0-5,0 =2 <=2 6,0-10,0
	Katte renoveerimine (STAB või killualus + AB 5cm) vallateel		
	Kraavide kaevamine		
	UMBEREHITUSTOOD KOKKU		
UK-2 TÄNAVA ÜMBER- EHITUS	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	DEF FWD IRI SKI	4,0-5,0 =2 <=2 6,0-10,0
	Katte renoveerimine (killualus + AB 5cm) tänaval+1 kõnnitee		
	Kraavide puhastamine		
	UMBEREHITUSTOOD KOKKU		

MÄRKUS: Objekt võib erandina asetseda aste töömahukamas jaotuses, kui üks seisukorra piirväärtustest on maksimumsuurus

TÖÖDE MAKSUMUSED KATTEGA TEEDEL & TÄNAVATEL

TÖÖ	TÖÖDE KIRJELDUS	LAIUSED (m) JA MAKSUMUSED 1 km tee kohta					
		2	2,5	3	3,5	4	4,5
HK-1 HOOLDE- TÖÖD-1	Teepeenarde niitmine 2x aastas	760	760	760	760	760	760
	Üksikute aukude lappimine, <1% kattest	4 400	5 500	6 600	7 700	8 800	9 900
	HOOLDETOOD-1 KOKKU	5 160	6 260	7 360	8 460	9 560	10 660
HK-2 HOOLDE- TÖÖD-2	Teepeenarde niitmine 2x aastas	760	760	760	760	760	760
	Aukude lappimine bituumeni ja killustikuga, <10% kattest	44 000	55 000	66 000	77 000	88 000	99 000
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	HOOLDETOOD-2 KOKKU	46 210	57 210	68 210	79 210	90 210	101 210
RK-1 REMONDI- TÖÖD-1 (PINDAMINE)	Teepeenarde niitmine 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Aukude lappimine enne pindamist, <5% kattest	22 000	27 500	33 000	38 500	44 000	49 500
	Pindamine BE + kruuskillustik	44 000	55 000	66 000	77 000	88 000	99 000
	REMONDITÖÖD-1 KOKKU	67 830	84 330	100 830	117 330	133 830	150 330
RK-2 REMONDI- TÖÖD-2 (ab-ülekate)	Teepeenarde niitmine 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	A/B ülekate, 5 cm, profiiliparandusega	240 000	300 000	360 000	420 000	480 000	540 000
	Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	REMONDITÖÖD-2 KOKKU	275 830	335 830	395 830	455 830	515 830	575 830
ÜK-1 TEE ÜMBER- EHITUS	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Katte renoveerimine (STAB või killualus + AB 5cm) vallateel	310 000	387 500	465 000	542 500	620 000	697 500
	Kraavide kaevamine	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	UMBEREHITUSTÖÖD KOKKU	381 450	458 950	536 450	613 950	691 450	768 950
ÜK-2 TÄNAVA ÜMBER- EHITUS	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Katte renoveerimine (killualus + AB 5cm) tänaval+1 kõnnitee	354 000	442 500	531 000	619 500	708 000	796 500
	Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	UMBEREHITUSTÖÖD KOKKU	389 450	477 950	566 450	654 950	743 450	831 950

TÖÖ	TÖÖDE KIRJELDUS	5	5,5	6	6,5	7	7,5
HK-1 HOOLDE- TÖÖD-1	Teepeenarde niitmine 2x aastas	760	760	760	760	760	760
	Üksikute aukude lappimine, <1% kattest	11 000	12 100	13 200	14 300	15 400	16 500
	HOOLDETOOD-1 KOKKU	11 760	12 860	13 960	15 060	16 160	17 260
HK-2 HOOLDE- TÖÖD-2	Teepeenarde niitmine 2x aastas	760	760	760	760	760	760
	Aukude lappimine bituumeni ja killustikuga, <10% kattest	110 000	121 000	132 000	143 000	154 000	165 000
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	HOOLDETOOD-2 KOKKU	112 210	123 210	134 210	145 210	156 210	167 210
RK-1 REMONDI- TÖÖD-1 (PINDAMINE)	Teepeenarde niitmine 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Aukude lappimine enne pindamist, <5% kattest	55 000	60 500	66 000	71 500	77 000	82 500
	Pindamine BE + kruuskillustik	110 000	121 000	132 000	143 000	154 000	165 000
	REMONDITÖÖD-1 KOKKU	166 830	183 330	199 830	216 330	232 830	249 330
RK-2 REMONDI- TÖÖD-2 (ab-ülekate)	Teepeenarde niitmine 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	A/B ülekate, 5 cm, profiiliparandusega	600 000	660 000	720 000	780 000	840 000	900 000
	Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	REMONDITÖÖD-2 KOKKU	635 830	695 830	755 830	815 830	875 830	935 830

TOO	TOODE KIRJELDUS	5	5,5	6	6,5	7	7,5
ÜK-1 TEE ÜMBER- EHITUS	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Katte renoveerimine (STAB või killualus + AB 5cm) vallateel	775 000	852 500	930 000	1 007 500	1 085 000	1 162 500
	Kraavide kaevamine	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	ÜMBEREHITUSTOODE KOKKU	846 450	923 950	1 001 450	1 078 950	1 156 450	1 233 950
ÜK-2 TÄNAVA ÜMBER- EHITUS	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Katte renoveerimine (killualus + AB 5cm) tänaval+1 kõnnitee	885 000	973 500	1 062 000	1 150 500	1 239 000	1 327 500
	Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	ÜMBEREHITUSTOODE KOKKU	920 450	1 008 950	1 097 450	1 185 950	1 274 450	1 362 950

TOO	TOODE KIRJELDUS	8	8,5	9	10	11	12
HK-1 HOOLDE- TÖÖD-1	Teepeenarde niitmine 2x aastas	760	760	760	760	760	760
	Üksikute aukude lappimine, <1% kattest	17 600	18 700	19 800	22 000	24 200	26 400
	HOOLDETOOD-1 KOKKU	18 360	19 460	20 560	22 760	24 960	27 160
HK-2 HOOLDE- TÖÖD-2	Teepeenarde niitmine 2x aastas	760	760	760	760	760	760
	Aukude lappimine bituumeni ja killustikuga, <10% kattest	176 000	187 000	198 000	220 000	242 000	264 000
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	HOOLDETOOD-2 KOKKU	178 210	189 210	200 210	222 210	244 210	266 210
RK-1 REMONDI- TÖÖD-1 (PINDAMINE)	Teepeenarde niitmine 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Aukude lappimine enne pindamist, <5% kattest	88 000	93 500	99 000	110 000	121 000	132 000
	Pindamine BE + kruuskillustik	176 000	187 000	198 000	220 000	242 000	264 000
	REMONDITOOD-1 KOKKU	265 830	282 330	298 830	331 830	364 830	397 830
RK-2 REMONDI- TÖÖD-2 (ab-ülekatte)	Teepeenarde niitmine 1x aastas	380	380	380	380	380	380
	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	A/B ülekatte, 5 cm, profiiliparandusega	960 000	1 020 000	1 080 000	1 200 000	1 320 000	1 440 000
	Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	REMONDITOOD-2 KOKKU	995 830	1 055 830	1 115 830	1 235 830	1 355 830	1 475 830
ÜK-1 TEE ÜMBER- EHITUS	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Katte renoveerimine (STAB või killualus + AB 5cm) vallateel	1 240 000	1 317 500	1 395 000	1 550 000	1 705 000	1 860 000
	Kraavide kaevamine	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	ÜMBEREHITUSTOODE KOKKU	1 311 450	1 388 950	1 466 450	1 621 450	1 776 450	1 931 450
ÜK-2 TÄNAVA ÜMBER- EHITUS	Teepeenarde ja/või huumuskihi mahalükkamine, vee ärajuhtimine	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	Katte renoveerimine (killualus + AB 5cm) tänaval+1 kõnnitee	1 416 000	1 504 500	1 593 000	1 770 000	1 947 000	2 124 000
	Kraavide puhastamine	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	ÜMBEREHITUSTOODE KOKKU	1 451 450	1 539 950	1 628 450	1 805 450	1 982 450	2 159 450

MÄRKUSED: Remondi- ja ümberehitustöödele lisanduvad:

Truubi puhastamine	truubi seisukord 3 või halvem	1 truup	10 000
Väikese silla puhastamine ja korrastamine	silla seisukord 3 või halvem	1 sild	40 000

Tööde maksumused on kroonides ilma 18 % käibemaksuta.

Tööde maksumused põhinevad Põhja Regionaalse Maanteeameti ja Rapla Teed OÜ 2007.a. ühikuhindadel.

Tööde maksumused on orienteeruvad.

TÖÖD, TÖÖDE JÄRJEKORD & MAKSUMUSED KATTEGA TEEDEVÕRGUL

HOOLDETÖÖD - HK-1 & HK-2

TEE NR	TEE NIMI	AM	LM	OBJEKTI PIKKUS, m	TEE LIHK	KATE	KATTE LAIUS	LIIKLUS- SAGEDUS autot/ööp		SEISUKORD		ASUSTUSTIHEDUS			PLANEER- RING	TURISM	BUSS	PRIORI- TEET	TÖÖ	JRK	MAKSUM		
								KAL	L _{tegur} 0 kuni 1	SKI	S _{tegur} 0 kuni 1	Majade arv	A-tihedus M/100m	A _{tegur} 0 kuni 1	P _{tegur} 0 või 1	TU _{tegur} 0 või 1	B _{tegur} 0 või 1	O _{prior}					
Teedevõrgu maksimumväärtused							MAX	50	1,0	7,0	1,000	23	6,00	1,000	1	1	1						
							MIN	0	0	2	0	0	0,00	0	0	0	0						
Teguri osatähtsus (%)									25		45			15	5	5	5	100					
1880108	Kergu maantee	200	319	119	2	22	5,5	50	1,0	1,0	0,143	6	5,04	0,840	0	0	0	0,440	HK-1	1	1530		
1880105	Karja tänav	0	212	212	2	22	3,5	50	1,0	1,0	0,143	9	4,25	0,708	0	0	0	0,420	HK-1	2	1794		
1880102	Kooli tänav	300	422	122	2	22	5,5	50	1,0	1,0	0,143	5	4,10	0,683	0	0	0	0,417	HK-1	3	1569		
1880104	Pikk tänav	0	145	145	2	22	4,0	50	1,0	1,0	0,143	5	3,45	0,575	0	0	0	0,400	HK-1	4	1386		
1880110	Soo tänav	100	332	232	2	22	6,8	50	1,0	1,0	0,143	7	3,02	0,503	0	0	0	0,390	HK-1	5	3749		
1880004	Loomse-Tõrdu	0	175	175	1	22	9,0	50	1,0	1,0	0,143	3	1,71	0,286	0	0	0	0,357	HK-1	6	3598		
1880111	Põik tänav	0	124	124	2	22	5,7	25	0,5	2,0	0,286	5	4,03	0,672	0	0	0	0,354	HK-2	7	16642		
1880124	Pargi tee	900	1370	470	1	22	4,5	50	1,0	1,0	0,143	6	1,28	0,213	0	0	0	0,346	HK-1	8	5010		
1880002	Tarva-Tõrdu	0	392	392	1	22	5,0	50	1,0	1,3	0,179	2	0,51	0,085	0	0	0	0,343	HK-1	9	4610		
1880114	Jakobi tänav	0	200	200	2	13	6,0	25	0,5	2,0	0,286	7	3,50	0,583	0	0	0	0,341	HK-2	10	26842		
1880153	Metsa tänav	200	293	93	1	13	6,0	25	0,5	1,0	0,143	4	4,30	0,717	0	0	0	0,297	HK-1	11	1298		
1880154	Kaare tee	0	100	100	1	22	5,0	25	0,5	2,0	0,286	1	1,00	0,167	0	0	0	0,279	HK-2	12	11221		
1880156	Kesk tänav	0	161	161	1	22	5,5	25	0,5	1,0	0,143	5	3,11	0,518	0	0	0	0,267	HK-1	13	2070		
1880101	Männi tee	300	400	100	2	22	4,5	25	0,5	1,0	0,143	3	3,00	0,500	0	0	0	0,264	HK-1	14	1066		
1880371	Pottula tee	0	100	100	1	13	6,0	25	0,5	1,0	0,143	3	3,00	0,500	0	0	0	0,264	HK-1	15	1396		
1880152	Kuuse tänav	0	219	219	1	22	4,0	25	0,5	1,0	0,143	5	2,28	0,381	0	0	0	0,246	HK-1	16	2094		
1880107	Õhtu tänav	0	100	100	2	22	3,0	25	0,5	1,0	0,143	2	2,00	0,333	0	0	0	0,239	HK-1	17	846		
1880119	Aia tänav	0	206	206	2	22	4,0	25	0,5	1,0	0,143	4	1,94	0,324	0	0	0	0,238	HK-1	18	1969		
1880132	Teemeistri tänav	0	225	225	2	13	5,5	25	0,5	1,0	0,143	3	1,33	0,222	0	0	0	0,223	HK-1	19	2894		
1880113	Kiriku tee	0	125	125	2	13	7,5	25	0,5	1,0	0,143	1	0,80	0,133	0	0	0	0,209	HK-1	20	2158		
1880154	Kaare tee	100	300	200	1	22	5,0	25	0,5	1,0	0,143	1	0,50	0,083	0	0	0	0,202	HK-1	21	2352		
1880155	Libatse tee	0	100	100	1	22	5,0	25	0,5	1,0	0,143	0	0,00	0,000	0	0	0	0,189	HK-1	22	1176		
	KOKKU HK-1 + HK-2	3920										87											97,3
	KESKMINE						5,3	34,1	0,7	1,1	0,164		2,46	0,410					0,306	tuh. krooni			

TÖÖD, TÖÖDE JÄRJEKORD & MAKSUMUSED KATTEGA TEEDEVÕRGUL																	REMONDITÖÖD - RK-1 PINDAMINE							
TEE NR	TEE NIMI	AM	LM	OBJEKTI PIKKUS, m	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	LIIKLUS- SAGEDUS autot/ööp		SEISUKORD		ASUSTUSTIHEDUS			PLANEER- RING	TURISM	BUSS	PRIORI- TEET	TÖÖ	JRK	MAKSUM			
								KAL	L _{tegur} 0 kuni 1	SKI	S _{tegur} 0 kuni 1	Majade arv	A-tihedus M/100m	A _{tegur} 0 kuni 1	P _{tegur} 0 või 1	TU _{tegur} 0 või 1	Btegur 0 või 1	O _{prior}						
Teedevõrgu maksimumväärtused							MAX	50	1,0	7,0	1,000	23	6,00	1,000	1	1	1							
							MIN	0	0	2	0	0	0,00	0	0	0	0							
Teguri osatähtsus (%)									25		45			15	5	5	5	100						
1880110	Soo tänav	0	100	100	2	22	9,0	50	1,0	4,0	0,571	3	3,00	0,500	0	0	0	0,582	RK-1	1	29883			
1880109	Uus tänav	0	400	400	2	22	6,6	50	1,0	3,0	0,429	18	4,50	0,750	0	0	0	0,555	RK-1	2	93132			
1880109	Uus tänav	600	1271	671	2	22	5,8	50	1,0	3,0	0,429	23	3,43	0,571	0	0	0	0,529	RK-1	3	134086			
1880112	Ülase tänav	500	719	219	2	22	4,0	50	1,0	3,0	0,429	6	2,74	0,457	0	0	0	0,511	RK-1	4	29309			
1880102	Kooli tänav	0	300	300	2	22	5,5	50	1,0	3,0	0,429	7	2,33	0,389	0	0	0	0,501	RK-1	5	54999			
1880004	Loomse-Tõrdu	400	575	175	1	22	6,5	50	1,0	3,0	0,429	4	2,29	0,381	0	0	0	0,500	RK-1	6	37858			
1880108	Kergu maantee	100	200	100	2	22	5,3	50	1,0	3,0	0,429	2	2,00	0,333	0	0	0	0,493	RK-1	7	18333			
1880124	Pargi tee	0	723	723	2	22	5,5	50	1,0	3,3	0,464	4	0,55	0,092	0	0	0	0,473	RK-1	8	132548			
1880124	Pargi tee	723	900	177	1	22	5,5	50	1,0	3,0	0,429	0	0,00	0,000	0	0	0	0,443	RK-1	9	32449			
1880101	Männi tee	0	300	300	2	13	4,5	25	0,5	3,0	0,429	10	3,33	0,556	0	0	0	0,401	RK-1	10	45099			
1880137	Tiigi tänav	0	93	93	2	22	5,0	25	0,5	3,0	0,429	3	3,23	0,538	0	0	0	0,399	RK-1	11	15515			
1880371	Pottula tee	100	200	100	1	13	6,0	25	0,5	3,0	0,429	3	3,00	0,500	0	0	0	0,393	RK-1	12	19983			
1880120	Tulbi tänav	0	102	102	2	22	4,9	25	0,5	3,0	0,429	3	2,94	0,490	0	0	0	0,391	RK-1	13	17017			
1880103	Staadioni tänav	0	139	139	2	22	6,0	25	0,5	3,0	0,429	4	2,88	0,480	0	0	0	0,390	RK-1	14	27776			
1880139	Puhastusseadmete tee	0	55	55	2	13	3,0	25	0,5	4,0	0,571	0	0,00	0,000	0	0	0	0,382	RK-1	15	5546			
1880155	Libatse tee	100	340	240	1	22	5,0	25	0,5	3,0	0,429	6	2,50	0,417	0	0	0	0,380	RK-1	16	40039			
1880154	Kaare tee	300	376	76	1	22	5,0	25	0,5	3,0	0,429	1	1,32	0,219	0	0	0	0,351	RK-1	17	12679			
1880371	Pottula tee	300	391	91	1	13	6,0	25	0,5	3,0	0,429	1	1,10	0,183	0	0	0	0,345	RK-1	18	18185			
1880133	Tootmise tänav	0	94	94	2	22	3,5	25	0,5	3,0	0,429	1	1,06	0,177	0	0	0	0,344	RK-1	19	11029			
1880151	Kooli tänav	0	429	429	1	22	3,7	25	0,5	3,0	0,429	4	0,93	0,155	0	0	0	0,341	RK-1	20	57413			
1880134	Meierei tänav	0	90	90	2	22	3,5	10	0,2	3,0	0,429	3	3,33	0,556	0	0	0	0,326	RK-1	21	10560			
1880138	Bussijaama tee	0	87	87	2	22	15,0	10	0,2	3,0	0,429	1	1,15	0,192	0	0	1	0,322	RK-1	22	34611			
1880034	Puisniidu tee	0	432	432	1	22	4,5	10	0,2	3,0	0,429	8	1,85	0,309	0	0	0	0,289	RK-1	23	64943			
1880275	Vahe tee	0	70	70	1	13	3,5	10	0,2	3,0	0,429	1	1,43	0,238	0	0	0	0,279	RK-1	24	8213			
1880378	Paisu tee	0	190	190	1	22	3,5	10	0,2	3,0	0,429	2	1,05	0,175	0	0	0	0,269	RK-1	25	22293			
	KOKKU RK-1			5453								118												
	KESKMINE												5,4	31	0,6	3,1	0,441		2,08	0,346		0,408	973,5 tuh. krooni	

TÖÖD, TÖÖDE JÄRJEKORD & MAKSUMUSED KATTEGA TEEDEVÕRGUL

REMONDITÖÖD - RK-2 A/B ÜLEKATE & ÜMBEREHITUSTÖÖD ÜK

TEE NR	TEE NIMI	AM	LM	OBJEKTI PIKKUS, m	TEE LIHK	KATE	KATTE LAIUS	LIIKLUS- SAGEDUS autot/ööp		SEISUKORD		ASUSTUSTIHEDUS			PLANEER- RING	TURISM	BUSS	PRIORI- TEET	TÕÖ	JRK	MAKSUM	
								KAL	L _{tegur} 0 kuni 1	SKI	S _{tegur} 0 kuni 1	Majade arv	A-tihedus M/100m	A _{tegur} 0 kuni 1	P _{tegur} 0 või 1	TU _{tegur} 0 või 1	B _{tegur} 0 või 1	O _{prior}				
Teedevõrgu maksimumväärtused							MAX	50	1,0	7,0	1,000	23	6,00	1,000	1	1	1					
							MIN	0	0	2	0	0	0,00	0	0	0	0					
Teguri osatähtsus (%)									25		45			15	5	5	5	100				
1880112	Ülase tänav	0	500	500	2	22	5,1	50	1,0	6,6	0,939	18	3,60	0,600	0	0	0	0,762	ÜK-2	1	504475	
1880109	Uus tänav	400	600	200	2	22	6,0	50	1,0	5,0	0,714	12	6,00	1,000	0	0	0	0,721	RK-2	2	151166	
1880371	Pottula tee	200	300	100	1	13	6,0	25	0,5	7,0	1,000	2	2,00	0,333	0	0	0	0,625	ÜK-1	3	100145	
1880108	Kergu maantee	0	100	100	2	22	5,0	50	1,0	5,0	0,714	2	2,00	0,333	0	0	0	0,621	RK-2	4	63583	
1880004	Loomse-Tõrdu	175	400	225	1	22	6,5	50	1,0	5,0	0,714	3	1,33	0,222	0	0	0	0,605	RK-2	5	183562	
1880026	Libatse-Arase	0	650	650	1	13	5,0	50	1,0	5,0	0,714	5	0,77	0,128	0	0	0	0,591	RK-2	6	413290	
1880126	Lasteaia tänav	0	134	134	2	22	4,0	25	0,5	6,0	0,857	3	2,24	0,373	0	0	0	0,567	ÜK-2	7	99622	
1880153	Metsa tänav	0	200	200	1	13	6,0	25	0,5	5,0	0,714	8	4,00	0,667	0	0	0	0,546	RK-2	8	151166	
1880101	Männi tee	400	553	153	2	22	4,5	25	0,5	5,0	0,714	6	3,92	0,654	0	0	0	0,544	RK-2	9	88102	
1880107	Õhtu tänav	100	206	106	2	22	3,0	25	0,5	5,0	0,714	3	2,83	0,472	0	0	0	0,517	RK-2	10	41958	
	KOKKU RK-2 + ÜK			2368								62									1797,1	
	KESKMINE				5,1			37,5	0,8	5,5	0,780			2,87	0,478				0,610			tuh. krooni

VÄGA HALVAD LÕIGUD KATTEGA TEEDEL

SKI >= 6. Eraldi välja toodud. Kajastatud ka tööde tabelites.

TEE	TEENIMI	ALGUS	LÕPP	PIKKUS	TEE LIIK	KATE	KATTE LAIUS	MULDE LAIUS	DEFEK TID	KANDE- VÕIME	TASA- SUS	SKI
1880112	Ülase tänav	0	100	100	2	22	5,5	7,0	4	2	1	7
1880112	Ülase tänav	200	300	100	2	22	5,5	7,0	4	2	1	7
1880112	Ülase tänav	300	380	80	2	22	5,5	7,0	4	2	1	7
1880112	Ülase tänav	380	400	20	2	22	5,0	6,0	4	2	1	7
1880371	Pottula tee	200	300	100	1	13	6,0	8,0	4	2	1	7
1880026	Libatse-Arase	0	100	100	1	13	5,0	7,0	3	2	1	6
1880112	Ülase tänav	100	200	100	2	22	5,5	7,0	4	2	0	6
1880112	Ülase tänav	400	452	52	2	22	5,0	6,0	3	2	1	6
1880112	Ülase tänav	452	500	48	2	22	4,0	5,0	3	2	1	6
1880126	Lasteaia tänav	0	100	100	2	22	4,0	5,0	3	2	1	6
1880126	Lasteaia tänav	100	134	34	2	22	4,0	5,0	3	2	1	6

KATTEGA TEEDE ANALÜÜSIOOSA KOKKUVÕTE

Tolmuvaba katte osakaal kogu analüüsitud teedevõrgust on 14,7 %, ehk 11,7 km. Sellest 29 %, ehk 3,5 km on heas või väga heas seisukorras ning vajavad lähiaastatel vaid iga-aastast hooldust (tööd HK-1) kogumaksumuses 43 tuhat krooni, ehk keskmiselt ca 1200 kr/km kohta aastas.

Väike osa , 3 %, ehk ca 0,4 km, on samuti heas seisus, kuid vajab mahukamat töömeedet (HK-2) kogumaksumuses 55 tuhat krooni, ehk ca 13 tuhat kr/km, et jõuda tasemele HK-1.

Peaaegu pool kattega teedevõrgust asub aga klassis RK-1, ehk pindamine, 47 % (ca 5,5 km). Selle teedevõrgu osa viimine klassi H-1 maksab kokku 973 tuhat krooni, ehk keskmiselt 177 tuhat kr/km.

Klassides, kus odavamad töömeetodid enam efekti ei anna, RK-2 (a/b ülekate) ja ÜK (ümberehitus) asub kokku 20 % (2,4 km) kattega teedevõrgust. Nende teelõikude viimine klassi HK-1 maksab kokku ca 1,8 miljonit krooni, ehk ca 750 tuhat kr/km.

Kogu kattega teedel hetkel teostamist vajavate tööde kogumaksumuseks on 2,868 miljonit krooni. Minimaalsete tööde tegemisel (HK-1) oleks vajaminev summa ca 14 tuhat krooni. Selline lähenemine tooks aga endaga juba lähiaastatel kaasa töö- ja rahamahukamate klasside (RK ja ÜK) kiire suurenemise, mis nt 5 aasta pärast suurendaks vajaminevat rahasummat hinnanguliselt vähemalt kolm korda.

RONECO poolt väljapakutav lähiaastate tegevuskava:

1. 2008-2009.a. jooksul pinnata ära kogu 5,5 km pikkune RK-1 klassis olev teedevõrk, vältimaks selle edasist lagunemist. Peale pindamist püsivad need teelõigud klassis HK-1 vähemalt viis järgmist aastat ning nende peale kulub siis iga-aastase hoolduse näol kokku ca 7 tuhat krooni.
2. 2008-2009.a. jooksul likvideerida klass HK-2
3. Esimese punktiga saadud nõ kokkuhoiu arvel (ca 967 tuhat krooni) remontida RK-2 ja ÜK klassi nimekirja eesotsas olevad suurema liiklusega ja tee keskel asuvad objektid.
4. Leida rahalised võimalused ka ülejäänud RK-2 ja ÜK klassidesse kuuluvate objektide viimiseks HK-1 klassi

Jagades RK-1 kuni ÜK klassides vajaminevad summad lähema kolme aasta peale, oleks aastane rahaline investeerimisvajadus kattega teedevõrgule ca 925 tuhat krooni. Arvestades, et järgneval 5 aastal püsib 90 % võrgust klassis HK-1 ning 10 % vajab pindamist (RK-1), saame järgneva 5 aasta maksimaalseks tööde maksumuseks kogu kattega teedevõrgule ca 225 tuhat krooni aastas.

ANALÜÜSI KOKKUVÕTE

Kogu analüüsi kaasatud teedevõrgust (ca 85,5 km) 38 % (32,8 km) on väga heas seisukorras (H-1 ja HK-1) ning nõuavad iga-aastase hoolduse tarbeks kokku 169 tuhat krooni.

Heas seisukorras olevad teed (H-2 ja HK-2), 21 % (18,5km) kogu teedevõrgust vajavad nende viimiseks iga-aastase hoolduse tasemele töid kokku 253 tuhande krooni ulatuses. Järgnevatel aastatel oleks nende hoolduseks kuluv iga-aastane summa ca 78 tuhat krooni.

Hetkel veel rahuldavas seisukorras olevad teed (R-1 ja RK-1), 15 % (12,9 km) kogu teedevõrgust vajavad kruusatee remondi ja pindamise näol iga-aastase hoolduse tasemele viimiseks investeeringuid juba 1,555 miljoni krooni jagu. Järgnevatel aastatel oleks nende hoolduseks kuluv iga-aastane summa vaid ca 38 tuhat krooni.

Halvas või väga halvas seisukorras olevad teed (R-2, Ü, RK-2, ÜK), 7 % (6,3 km) kogu teedevõrgust, nõuavad kapitaalremondi või ümberehituse näol investeeringuid ca 3,1 miljonit krooni. Peale vastavaid investeeringuid oleks nende hoolduseks kuluv iga-aastane summa vaid ca 20 tuhat krooni

Põhiliselt tolmutprobleemidest tingituna oleks vajalik kergkatte ehitus kruusateedele (KKE) 15,1 km (17 %) teedevõrgust, milleks vajaminevad investeeringud on suurusjärgus 41 miljonit krooni.

Kogu teedevõrgu rahavajadus 01.01.2008.a. seisuga on 46,2 miljonit krooni.

Ideaalvariandis, kus 90 % teedevõrgust vajab vaid iga-aastaseid hooldetöid (H-1 ja HK-1) ning 10 % teedevõrgust remonditöid (R-1 ja RK-1), oleks teedevõrgu aastane rahavajadus 2007.a. hindades ca 1,1 miljonit krooni, millele lisanduvad võimalikud erinevad investeeringud (kruusateedele katete ehitus, kõnniteede ehitus jms).

Kokkuvõtteks saab öelda, et üldine pilt, võrreldes mitmete teiste omavalitsustega, kus oleme sama tööd teinud, analüüsitud teedevõrgust on hea, tänavate osas keskmine.

Üldistades on suurimaks probleemiks kattega tänavate pindamisvaegus, mis võib lähiaastatel kaasa tuua investeerimisvajaduse olulise suurenemise.

Järgmiseks reastaksime tolmutvabade katete ehitamise suure vajaduse mitmetel tiheda teeäärse asustusega aladel.

Ning kolmandaks üksikud halvad teelõigud muidu heas seisukorras olevatel teedel, mis üldist positiivset muljet rikkuma kipuvad.

Tulevikus, 4-5 aasta pärast oleks mõttekas sarnane analüüs uuesti teha, saamaks selgust, kuidas vahepeal rakendatud meetmed on teedevõrgu seisundile mõjunud ning millised probleemid esile tõusnud.

Loodetavasti leidsid sellest analüüsist omale mõtteainet nii otseselt teedega tegelejad kui ka teederahade üle otsustajad.


Meeldivat koostööd ka edaspidi soovides,

Veiko Nõlvak

RONECO OÜ

tegevdirektor

Teedevõrgu seisundi
analüüs
ROTS-süsteemis
PÄRNU-JAAGUPI

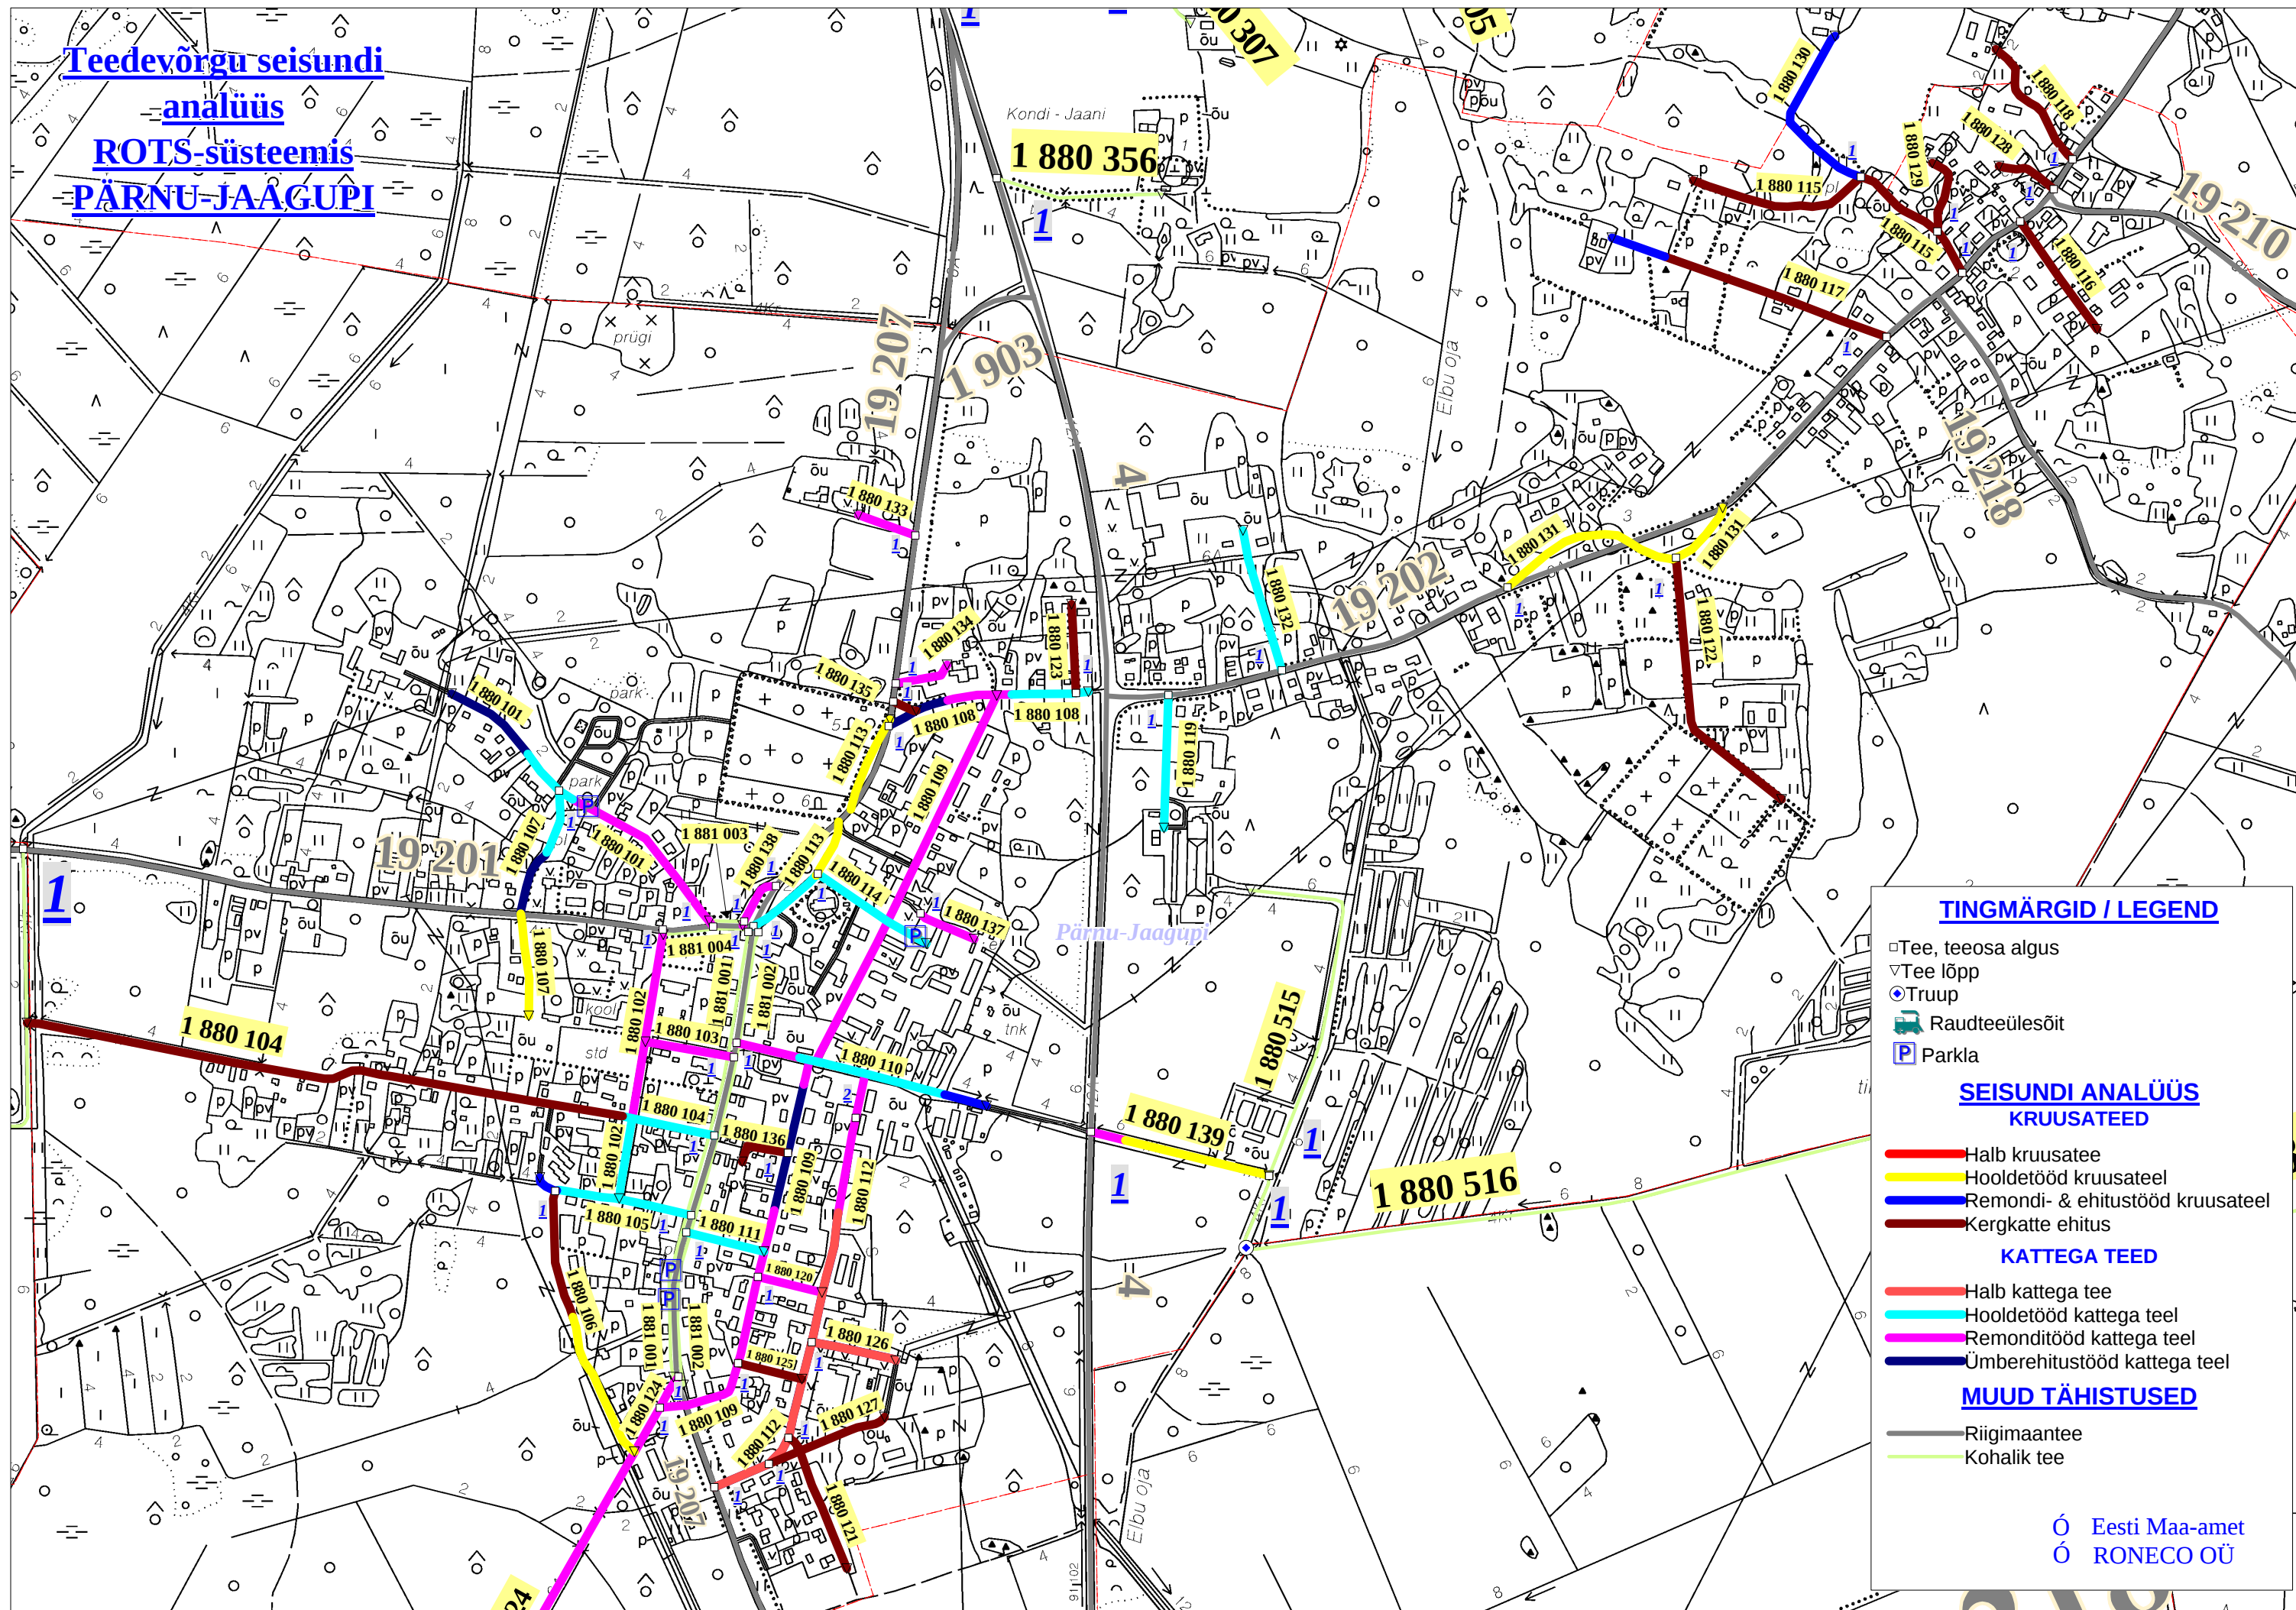

TINGMÄRGID / LEGEND

- Tee, teeosa algus
- ▽ Tee lõpp
- Truup
- 🚂 Raudteeülesõit
- P Parkla

SEISUNDI ANALÜÜS
KRUUSATEED

- Halb kruusatee
- Hooldetööd kruusateel
- Remondi- & ehitustööd kruusateel
- Kergkatte ehitus

KATTEGA TEED

- Halb kattega tee
- Hooldetööd kattega teel
- Remonditööd kattega teel
- Ümberehitustööd kattega teel

MUUD TÄHISTUSED

- Riigimaantee
- Kohalik tee